

MODEL KVM-081A

8 Port KVM over IP Switch




IP KVM-081A可随时随地透过网路IP登入即可立即监控远端伺服器及管理，并独家提供远端传输档案功能，资讯管理更便利。此外KVM-081A内建8口KVM电脑切换器，省去另购的成本与空间更为方便管理机房。



功能特点

- ※ 可相容各大厂牌KVM电脑切换器，让您无论任何时间、地点都可以管理远端伺服器。
- ※ 可透过数据机连上081A以做为网际网路中断的另一选择。
- ※ 硬碟储存虚拟镜射(Virtual Storage Mapping)-透过网路远近端电脑资料互传。
- ※ 自动调整最佳解析度符合监控端之解析度。
- ※ 具各国键盘的对应表，以方便监控不同国家之伺服器。
- ※ 可设定16组快捷键，方便操作。
- ※ 支持多达15位使用者同时登入，并监控同一伺服器(单一通道)。
- ※ 支持多达35位使用者帐号。
- ※ 支持 10/100Base-T、TCP/IP及HTTP。
- ※ 支持超高影像品质，最高可达 1600 x 1200。
- ※ 支持 128 位元 SSL 加密。
- ※ 可线上更新韧体。
- ※ 内建8口KVM电脑切换器功能，节省资源成本。

连线示意图

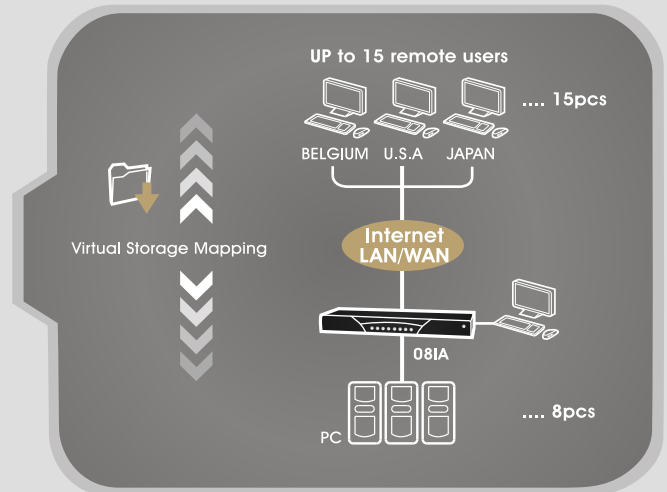

详细规格

系统需求 (远端使用者)		Pentium III 1GHz (至少)	
连接介面	近端控制端	键盘	1 x Mini DIN-6 母头 (紫)
		萤幕	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母头 (绿)
	电脑(KVM)连接端	键盘	8 x Mini DIN-6 母头 (紫)
		萤幕	8 x HDB-15 母头 (蓝)
		滑鼠	8 x Mini Din-6 母头 (绿)
	LAN 连接口	1 x RJ-45 母头 (黑)	
	序列装置&Power on the net (预留) 连接口	1 x DB9 公头 (黑)	
电源插孔	1 x DC 插孔 (黑)		
USB	1 x USB 2.0 Type B 母头 (黑)		
网路支持介面		TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS	
重置按键		1 x 自动弹回型开关	
电脑选择方式		OSD 视频选单 / 键盘热键 / 面板按键	
耗电量		DC5V, 2.5A	
视频解析度		近端-可达 1600 x 1200 远端-可达 1280 x 1024	
环境	操作温度	0° ~50° C	
	储存温度	-20° ~60° C	
	湿度	0 - 80% RH, 非凝结	
机体属性	外壳材质	金属	
	重量	1170 公克	
	尺寸(H x L x D)	44 x 430 x 220mm	

包装明细

- ※ 1x KVM-081A
- ※ 1x 三对三电脑连接线
- ※ 8x 一对三KVM连接线
- ※ 1x RS-232连接线
- ※ 1x Cat5e网路线
- ※ 1x 光碟片
- ※ 1x 变压器
- ※ 1x 电源线
- ※ 1x 机架安装套件