

# MODEL CL716RS 16口17" PS2介面 LCD KVM多电脑切换器

Single Rail LCD Drawer




CL716RS 为 17 寸 LCD 液晶显示器、内建 16 埠 KVM 电脑切换器，使用独特专三合一整合线，具备自动扫描功能，可在电脑间自动切换，方便监控且可设定扫描时间，标准 19 寸 1U 机架式设计符合标准 1U 机架式高度，安装简易。

## 功能特点

- ※ 17" 高画质 TFT-LCD 液晶萤幕
  - 萤幕支援解析度：1280x1024
  - 色彩显示：16.2M · 对比率：700:1
  - 亮度显示：300cd/m2
- ※ 键盘 / 滑鼠：104 Key Keyboard / Touchpad
- ※ 提供 2 组控制端，近端、远端双端操作，同时间允许 1 位使用者操作
- ※ 每埠均能自动侦测萤幕及滑鼠型号，可使电脑设定最佳化
- ※ 标准 19 寸 1U 机架式设计
- ※ 支援热插拔，免安装任何软体或驱动程序
- ※ 可透过独立面板按键、键盘热键，或是 OSD 视控选单来切换控制电脑
- ※ 提供每埠命名、密码设定、自动扫描跳选及串级扩充等功能
- ※ 具键盘、滑鼠讯号重置功能键 (Reset)，可解决键盘、滑鼠讯号不正常的问题
- ※ 使用 HDB-15 三合一 (萤幕、键盘、滑鼠) 整合型连接线材，安装简便，不易松脱
- ※ 前方具备 LED 灯号，可显示切换器的开启与使用状态
- ※ 专利滑轨安全式设计，方便安装及使用
- ※ 液晶萤幕盖下之後，萤幕电源会自动进入断电状态
- ※ 安全式设计，方便安装使用
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

## 连线示意图

PS/2 VGA

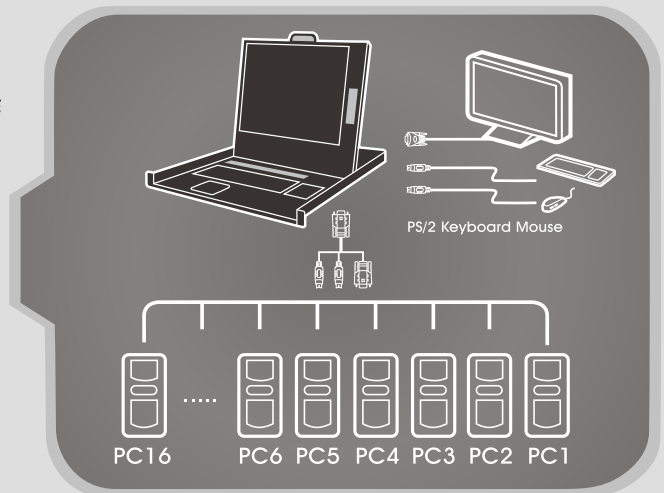

## 详细规格

型号	CL708RS	
萤幕尺寸	17"	
视讯解析度	1280 x 1024	
电脑连接埠数	16 埠	
电脑选择	OSD、热键、面板按键	
电源	AC 100 ~ 240, 50 ~ 60Hz, 12V / 3.7A	
作业环境	操作温度	0° ~ 40° C
	储存温度	-20° ~ 60° C
	湿度	0 - 80% RH, 非凝结
机体属性	外壳材质	金属
	重量	17 公斤
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	650 x 484 x 44 mm

## 包装明细

- ※ 1 x CL716RS 抽拉式 LCD
- ※ 16 x KVM 连接线
- ※ 1 x 机架安装套件
- ※ 1 x 电源线
- ※ 1 x 使用手册