

## SDI 轉 HDMI、DVI、CVBS、Ypbpr、VGA 轉換百變機

Model:CM15


### 功能特性

- 支援 1 埠 SD/HD/3G-SDI 介面輸入,及 1 埠 SD/HD/3G-SDI 介面輸出.
- 轉換 CVBS、YPBPR、VGA、DVI, HDMI 任一種介面輸出 (採用 DVI-I 介面).
- 支援 3.5mm 介面輸入及輸出.
- 支援輸入各種介面對應影像格式及各種解析度.
- 支援升降頻功能, 輸出解析度可調. 支援多種解析度輸出.
- 支援 26 種解析度:640\*480; 800\*600; 1024\*768; 1280\*1024; 1366\*768; 1440\*900; 1600\*1200; 1680\*1050; 1920\*1200; 1080P@50/60; 1080i@50/60; 720P@50/60; 576P@50; 480P@60; 576i@50; 480i@60.
- 支援影像縮放 -10%至 +10%調節.
- 支援影像 180 度 上下/左右鏡像.
- 支援影像長寬比例 16:9 和 4:3 兩種模式.
- 提供 12 種螢幕測試畫面.
- 輸入 SDI 訊號採用自動均衡技術. 可以支援遠距離傳輸, 高畫質達 100 米遠.
- 提供 DVI 轉接介面輸入.

### 規格表


型號	CM15
HDMI 輸出(採用 DVI 介面)解析度	支援最高解析度達 1920X1200 及 1080P
VGA 輸出(採用 DVI 介面)解析度	支援最高解析度達 1920X1200 及 1080P
CVBS 輸出(採用 DVI 介面)解析度	支援 NTSC、PAL、電壓 1Vp-p、阻抗 75Ω
YPBPR 輸出(採用 DVI 介面)解析度	支援 480p、576p、720p、1080i、1080p、電壓 0.7Vp-p、阻抗 75Ω
DVI 輸出(採用 DVI 介面)解析度	支援最高解析度達 1920X1200 及 1080P
SDI 輸入及輸出 (採用 BNC 介面) 解析度	1 埠輸入及 1 埠輸出, SD: 480i 59.94 "NTSC", 576i 50, HD: 720p 24,25,30,50,59.94 and 60 / 1080i 50, 59.94, and 60 / 1080p 24,25, and 30 3G: 1080p 50,59.94 and 60.
電源供應	DC 12V 1.5A 電源輸入
材質	金屬
重量	300g
尺寸 (WxDxH)	198mm × 175mm × 27mm

### 產品示意圖

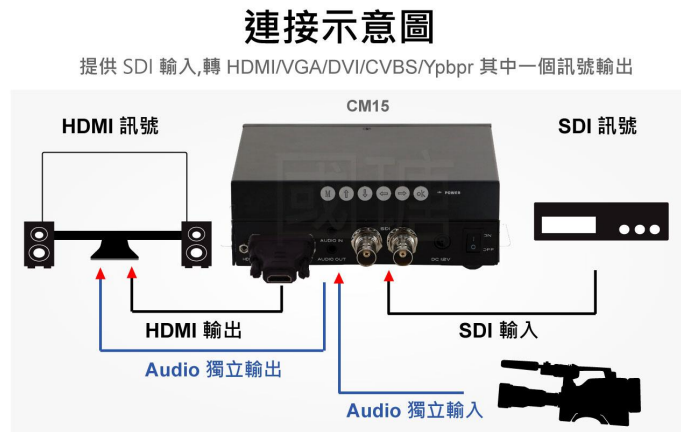

### 鏡像翻轉功能

左右鏡像、上下鏡像、畫面180度旋轉鏡像功能

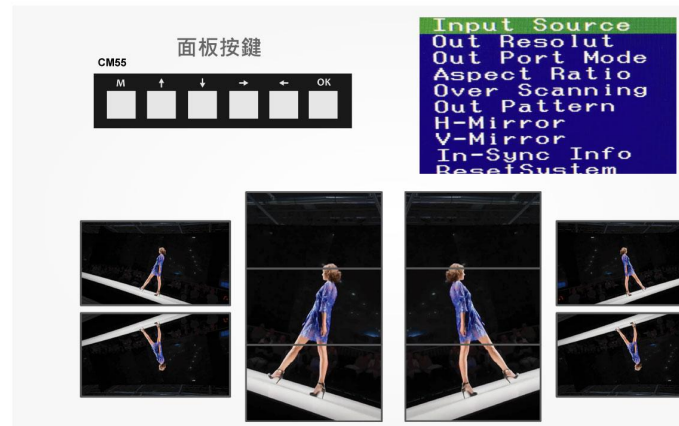

### 包裝配件

- 1 X DC 12V 1.5A 變壓器
- 1 X HDMI 轉 DVI 轉換頭
- 1 X VGA 轉 DVI 轉換頭
- 1 X YPBPR 轉 DVI 轉換頭