

手動 EDID

第 1 台螢幕選擇輸入源


RS-232 電源開關

## 按鍵切換方式:

例：將第 3 路螢幕要顯示第 1 路 HDMI 訊號源的操作

在 “IN3” 按鍵選擇 “1”

## 遙控器切換方式:

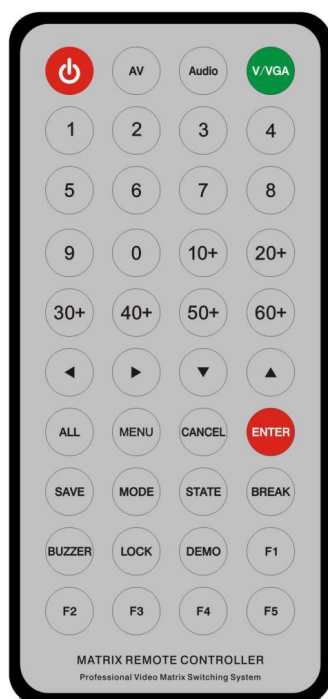

➤ 例 1：將第 3 路螢幕要顯示第 1 路 HDMI 訊號源的操作

- 1、先按輸入源編號再選擇輸出螢幕編號
- 2、按輸入通道編號 “1” 再按輸出通道編號按鍵 “3”

➤ 例 2：將當前場景保存到 2 號場景的操作

- 1、按 SAVE 按鍵進入場景保存操作
- 2、按場景編號按鍵 2
- 3、按確定 ENTER 鍵完成當前操作

➤ 例 3：調用保存好的 2 號場景的操作

- 1、按 MODE 按鍵進入場景調用操作
- 2、按場景編號按鍵 2
- 3、按確定 ENTER 按鍵完成當前操作

➤ 例 4：切換 3 號訊號源到所有螢幕同步顯示的操作

- 1、按輸入通道編號 “1”
- 2、按輸出 “ALL” 按鍵表示所有的端口
- 3、按確定 ENTER 按鍵完成當前操作

## 手動 EDID 方式:

00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001
內建 EDID	USER1	USER2	USER3	USER4	USER5	複製輸出 1	複製輸出 2	複製輸出 3	複製輸出 4

01010	01011	01100	01101	01110	01111	10000	10001	10010	10011
HD Stereo	HD DolbyDTS	HD Lossless	HD Stereo3D	HD DolbyDTS3D	HD Suport4K	4K30P Stereo	4K30P 5P1CH	4K30P AC3	4K30P DTS