


產品概觀


CH4470K (正面)

實際尺寸 (LxWxH) 216.2 X 128.5 X 34mm

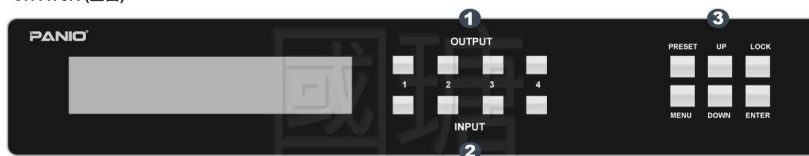


- ① 訊號輸出1-4切換按鍵
- ② 訊號輸入1-4切換按鍵
- ③ MENU設定切換按鍵

CH4470K (反面)

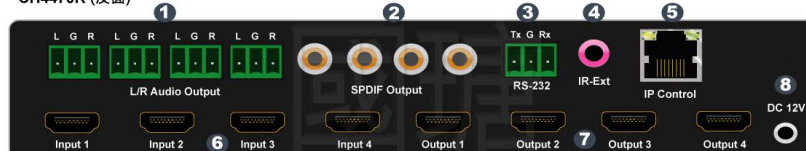

- ① L/R 音源輸出埠
- ⑤ TCP/IP 連接埠
- ② SPDIF 音源輸出埠
- ⑥ HDMI 訊號輸入埠
- ③ RS-232 連接埠
- ⑦ HDMI 訊號輸出埠
- ④ IR 埠
- ⑧ DC 12V 訊號輸出埠

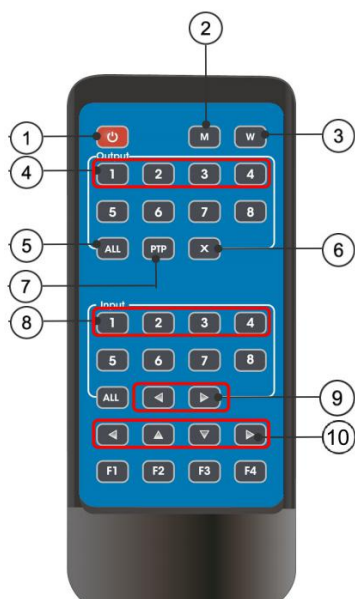

1. 電源開關
2. 關閉輸出聲音
3. 鎖定遙控器
4. 1-4 輸出埠
5. 全部輸出同步顯示同一訊號源
6. 清除目前輸出
7. 1 對 1 鏡像輸出
8. 1-4 訊號源
9. 前後輸入訊號源
10. 面板選單上下左右選擇鍵

面板及遙控器切換方式:

先按 **Output** 號碼再選擇 **Input** 號碼。

例: 第 2 路螢幕要顯示第 1 路訊號源, 先按 **Output2** 再選擇 **Input1**。

例: 所有螢幕要顯示第 1 路訊號源, 先按下遙控器 **All**(Output 區域) 再選擇 **Input1**。

例: 1-1 2-2 3-3 4-4 映像選擇, 按下遙控器 **PTP**。