


## 產品概觀


實際尺寸:250 x 100 x 26mm (LxWxH)

CH8120K(前面)

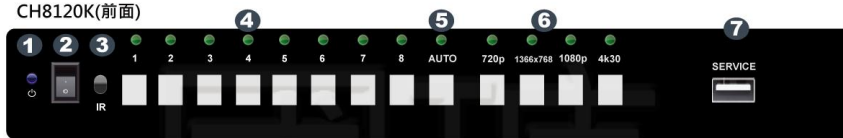

- ① 電源顯示燈
- ② 電源開關埠
- ③ IR 埠
- ④ HDMI1-8 切換按鍵
- ⑤ 自動按鍵埠
- ⑥ 解析度按鍵埠
- ⑦ 韌體更新埠

CH8120K(背面)

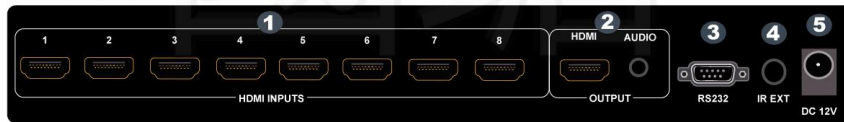

- ① HDMI1-8 輸入埠
- ② HDMI+Audio輸出埠
- ③ RS232 埠
- ④ IR 埠
- ⑤ DC 12V 電源埠

### 遙控器介紹:

1. 切換: 輸入數字, 例如:輸入源2輸出電視顯示,按輸入區 2.
2. 按下遙控器紅色 Standby 按鍵, 切換器進入待機模式後設備電源燈變綠顯示器變黑屏, 即表示進入待機成功; 退出待機模式請再按一次紅色 Standby 按鍵.
3. 按下 AUTO 按鈕進入自動模式, 再次點擊 ATUO 按鈕即可退出.
4. 升降頻解析度按鈕 ( 4K,1080P,720P,1366 )
5. 其餘按鍵在此無作用.
6. 基於運送安全考量, 遙控器均不提供電池.



### 面板按鍵:

1. 前面板按鍵數字鍵1~8, 表示切換器的輸入源.
2. ATUO指示燈亮工作在自動模式, 自動模式採用 後進優先輸出和 拔出跳至有訊號輸入埠; 自動模式下切換器會自動檢測1-8輸入是否有設備接入, 當有訊號號源接入時會自動無黑屏快速切換到當前輸入且指示燈亮; 按任意輸入數字鍵退出自動模式.
3. 自動跳台輪播: 長按切換器前面板ATUO按鈕5秒, 當AUTO燈號快閃即放開按鍵, 設備進入自動輪巡切換模式, 從 1-8 中間間隔3秒自動切換, 切換器會自動切換到當前輸入且指示燈亮; 退出輪巡模式, 按任意輸入端數字鍵。