


## 用戶手冊

### CK3000W\_B 200M KVM 無線延長器

享受無拘無束的影像世界

#### 產品接口圖示

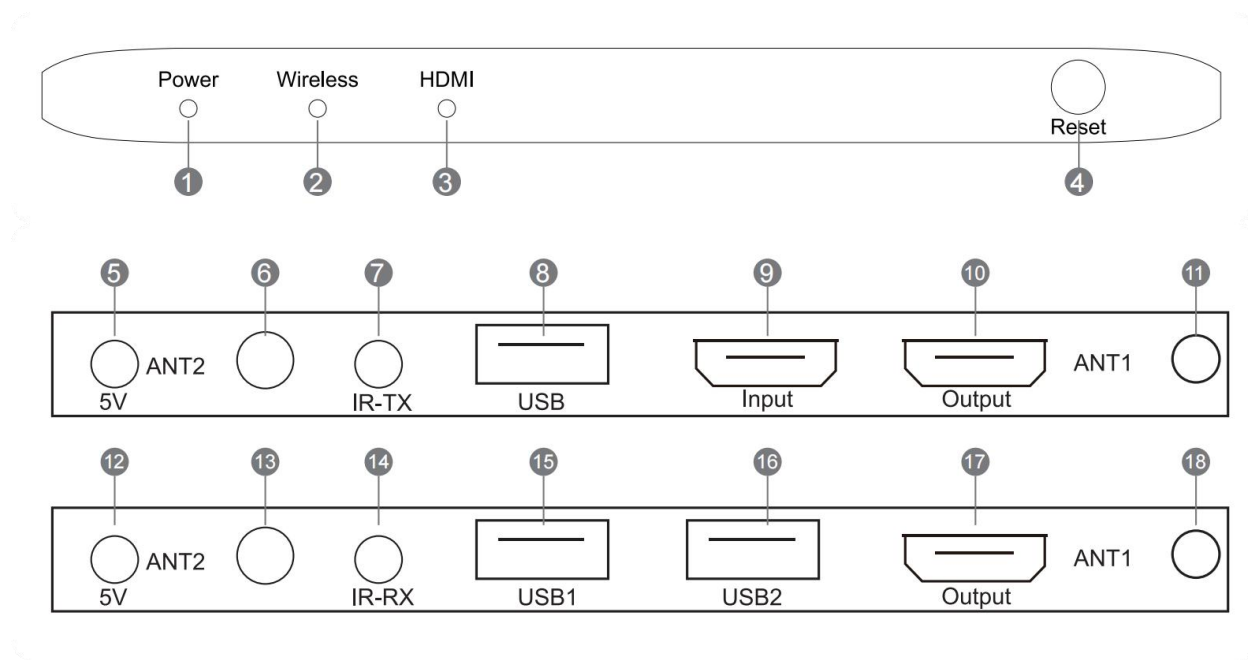

#### 發射端 (Transmitter)

1. **Power:** 電源指示燈
2. **Wireless:** 無線訊號指示燈
3. **HDMI:** HDMI 訊號指示燈
4. **Reset:** 重啟按鈕
5. **5V:** 電源連接埠
6. **ANT2:** 天線連接埠
7. **IR-TX:** 紅外線發射連接埠
8. **USB:** USB 連接電腦埠
9. **Input:** HDMI 輸入源埠

10. **Output:** HDMI 輸出環出埠

11. **ANT1:** 天線連接埠

### 接收端 (Receiver)

12. **5V:** 電源連接埠

13. **ANT2:** 天線連接埠

14. **IR-RX:** 紅外線接收連接埠

15. **USB1:** 鍵盤/滑鼠 USB 接口

16. **USB2:** 鍵盤/滑鼠 USB 接口

17. **Output:** HDMI 輸出埠

18. **ANT1:** 天線連接埠

### 連接操作

1. 使用一條 HDMI 線將 HD 訊號源與無線延長器發射端的 **HDMI Input** 連接。
2. 使用一條 HDMI 線將無線延長器發射端的 **HDMI Output** 與顯示設備連接 (用於環出功能)。
3. 使用一條 HDMI 線將顯示設備與無線延長器接收端的 **HDMI Output** 連接。
4. 使用隨附的 DC 5V/2A 電源變壓器連接延長器。

完成以上步驟後，顯示器即可正常顯示。若需從接收端回傳控制訊號至發射端，可選擇以下兩種方法：

- **方法一：紅外線 IR 回傳**
  - 將 IR 接收線插入接收端的 **IR\_RX** 孔。
  - 將 IR 發射線插入發射端的 **IR\_TX** 孔，並將 IR 發射頭貼近 HD 訊號源的紅外線接收孔。
  - 此方法常用於 DVD 播放機。
- **方法二：KVM 回傳**
  - 將鍵盤和滑鼠插入接收端的 **USB1** 和 **USB2** 接口。

- 使用一條雙公頭 USB 線，將其中一端連接至發射端的 **USB** 埠，另一端連接至 HD 訊號源的 USB 埠。
- 此方法常用於電腦。

## 對碼設定

發射端與接收端出廠時已完成配對。若您需要重新配對（例如：與其他設備配對），請依照以下步驟操作：

1. 將發射端與接收端接上電源。
2. 使用 HDMI 線將發射端的 **HDMI Input** 與接收端的 **HDMI Output** 連接，此時兩端的 HDMI 指示燈會閃爍。
3. 當發射端和接收端的 LED 指示燈由慢閃轉為恆亮時，表示對碼成功。

## 指示燈說明

1. **電源指示燈:** 指示燈亮起，表示電源已開啟。
2. **無線指示燈:**
  - 恆亮：表示設備已正常工作。
  - 快閃：表示無線訊號正常收發。

## 包裝內容

1. 發射端與接收端：一對
2. IR TX 和 RX 線：一對
3. 電源變壓器：兩個
4. 用戶手冊：一張