

## MODEL KCL1701




KCL1701 为 17 寸 LCD 液晶显示器，独特模块化设计；全机模块化设计：可分离式萤幕、键盘，可外接独特8埠或16埠双介面KVM电脑切换器，接上KVM切换器後更可外接一组控制端：萤幕、键盘、滑鼠方便使用操作。

VGA MODULE

## 功能特点

- ※ 全球第一台全机模块化设计，可弹性组装拆卸LCD显示器、键盘滑鼠、KVM切换器
- ※ 如萤幕、键盘滑鼠故障时皆可个别拆下更换做暂时替代使用
- ※ 可外接专用KVM电脑切换器，安装後切换方式为热键切换、OSD选单，无面板按键切换功能
- ※ 具备帐号密码安全机制管控
- ※ 标准19寸1U机架式设计
- ※ 支援104键薄膜键盘
- ※ 符合标准1U机架式高度，安装简易
- ※ 17寸 TFT-LCD高画质液晶萤幕
- ※ 采用A级LCD面板不断电寿命约50000小时
- ※ LCD对比700:1，亮度300cd/m2
- ※ 支援视讯解析度A规TFT-SXGA 1280 x 1024；DDC2B
- ※ 安全式设计，方便安装使用
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

## 连线示意图

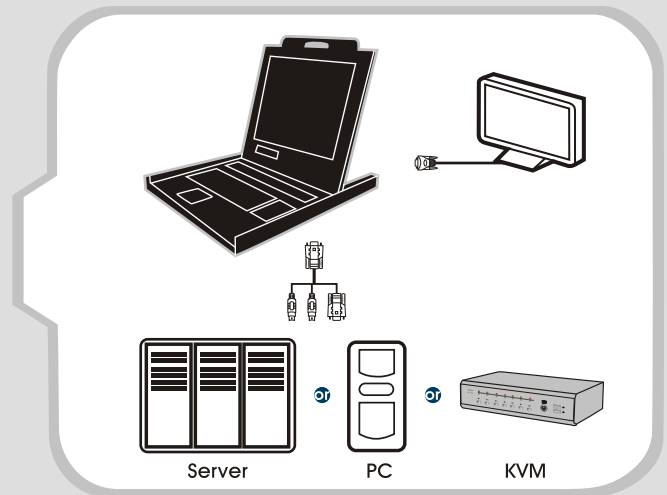

## 详细规格

型号	KCL1701	
电脑连接数	1	
连接介面	电脑连接埠	1 x SPHD-15 母
	键盘/滑鼠/萤幕	45 瓦 交流-直流电
视讯解析度	1280 x 1024；DDC2B	
亮度显示	300 cd/m2	
对比率	700:1	
作业环境	操作温度	0°C ~50°C
	储存温度	-20 °C ~ -60°C
	湿度	5~95% RH, NC
机体属性	外壳材质	金属
	本体重量	N.W. 13.6 KGS G.W. 16.1 KGS
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	610 x 482 x 42 mm

## 包装明细

- ※ 1 x KCL1701抽拉式LCD
- ※ 1 x 三合一专用整合线-1.8m
- ※ 1 x 电源线
- ※ 1 x 变压器
- ※ 1 x 铁制机架套件
- ※ 1 x 使用手册