

MODEL KCL1916




KCL1916 为 17 寸 LCD 液晶显示器，内建16埠 KVM电脑切换器，独特双介面设计，使用独特专有四合一整合线 - 支援双介面 COMBO FREE PS/2+USB介面伺服器一线到底，不用更换线材；全机模组化设计：可分离式萤幕、键盘、KVM切换器，更可外接一组控制端：萤幕、键盘、滑鼠方便使用操作。

功能特点

- ※ 全球第一台全机模组化设计，可弹性组装拆卸LCD显示器、键盘滑鼠、KVM切换器
- ※ Combo Free电脑端双介面 - 支援 PS/2 或 USB 介面键盘及滑鼠，一线到底轻松安装
- ※ 可外接一组萤幕及PS/2或USB双介面键盘滑鼠控制端连接埠，混合搭配不当机设计
- ※ 如萤幕、键盘滑鼠、切换器故障时皆可个别拆下更换做暂时替代使用
- ※ 内建16埠COMBO FREE 双介面KVM 电脑切换器
- ※ 具备串接功能，最高串接层级 3 层，可串接到4096台PC / Server
- ※ 具备自动扫描功能，可在电脑间自动切换，方便监控且可设定扫描时间及选择扫描主机
- ※ 具备帐号密码安全机制管控
- ※ 具备LED状态灯设计
- ※ 标准19寸1U机架式设计
- ※ 支援104键薄膜键盘
- ※ 符合标准1U机架式高度，安装简易
- ※ 19寸 TFT-LCD高画质液晶萤幕
- ※ 采用A级LCD面板不断电寿命约50000小时
- ※ LCD对比800:1，亮度300cd/m2
- ※ 支援视讯解析度A规TFT-SXGA 1280 x 1024；DDC2B
- ※ 可透过键盘热键、OSD视控选单、面板按键切换选择PC
- ※ 内建Mini USB韧体升级埠
- ※ 安全式设计，方便安装使用
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

连线示意图

PS/2 USB VGA MODULE

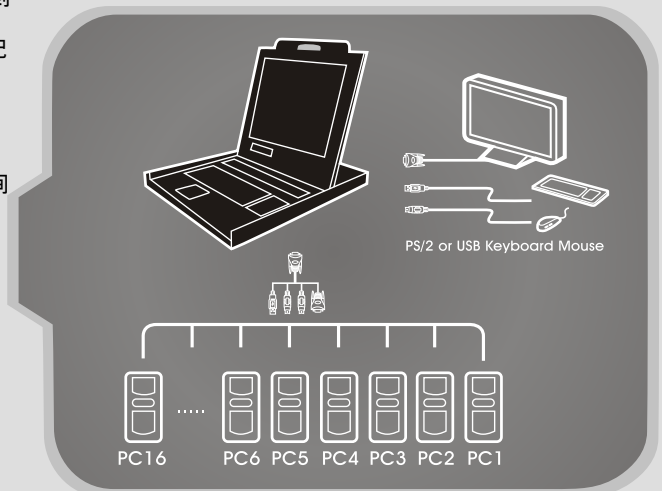

详细规格

型号	KCL1916	
电脑连接数	16	
电脑选择	OSD, 热键, 面板按键	
连接介面	电脑连接埠	16 x SPHD-15 母
	键盘/滑鼠/萤幕	45 瓦 交流-直流电
电源		
视讯解析度	1280 x 1024; DDC2B	
亮度显示	300 cd/m2	
对比率	800:1	
作业环境	操作温度	0°C ~50°C
	储存温度	-20 °C ~ -60°C
	湿度	5~95% RH, NC
机体属性	外壳材质	金属
	本体重量	N.W. 17.00 KGS G.W. 21.50 KGS
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	685.5 x 486 x 42 mm

包装明细

- ※ 1 x KCL1916抽拉式LCD
- ※ 16 x 四合一专用整合线-1.8m
- ※ 1 x 电源线
- ※ 1 x 变压器
- ※ 1 x 铁制机架套件
- ※ 1 x 使用手册