

# MODEL KE208T

## KVM Extender - 200m



这一款多控制端 USB 电脑 K.V.M CAT5 延长器，提供多组控制端 (萤幕、键盘、滑鼠) 来管控 1 台电脑主机，或是搭配 USB 电子式电脑 K.V.M 切换器(需使用专用 K.V.M 切换器)来管控多台电脑主机。传送器内建 8 组 RJ-45 连接埠，透过 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 缆线分别与多台接收器相连接，即可提供多组控制端 (萤幕、键盘、滑鼠) 来操作，同一时间只能由一组控制端操作。


※ 仅适用于 SERVER 及 PC, 不适用于 DVR ※



### 功能特点

- ※ 支援双控制端操作，近端与远端均可以控制传送器上所连接的电脑主机
- ※ 使用整合型二合一 KVM 连接线 (VGA+USB) 来连接要延长讯号的电脑主机
- ※ 可以将近端的控制端 KVM 讯号 (萤幕+键盘+滑鼠) 透过一条 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 缆线延长到远端进行操作，最远可以延长至 200 公尺。
- ※ 传送器内建 8 组 RJ-45 连接埠，透过 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 缆线分别与多台接收器相连接
- ※ 提供多组控制端 (萤幕+键盘+滑鼠) 来管控一台电脑主机
- ※ 可搭配专用 USB 电子式电脑 K.V.M 切换器来管控多台电脑主机：同一时间只能由一组控制端操作
- 接收端的键盘、滑鼠，可以任意选择使用 PS/2 或 USB 的介面
- ※ 自动 KVM (萤幕、键盘、滑鼠) 型号侦测，支援最佳化设定
- ※ 支援罗技 (Logitech) 及微软 (Microsoft) 的高阶多功能键滑鼠之特殊功能键
- ※ 纯外接式硬体设计、免安装任何软体或驱动程序；支援热插拔
- ※ 接收器内建一组微调式旋钮 (EQ)，可以修正因为不同距离所产生的讯号衰减问题
- ※ 传送器与接收器具备 LED 灯号，完整显示系统连接状态
- ※ 支援最大解析度及其有效距离：2048x1536x60Hz@200m
- ※ 可支援作业系统：MS-DOS、Windows、Linux、Unix、Novell、FreeBSD
- ※ 完全符合 USB 1.1、1.2 规范
- ※ 接收器底部为磁性设计，并附有固定底座，方便不同场合的安装固定
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

### 连线示意图

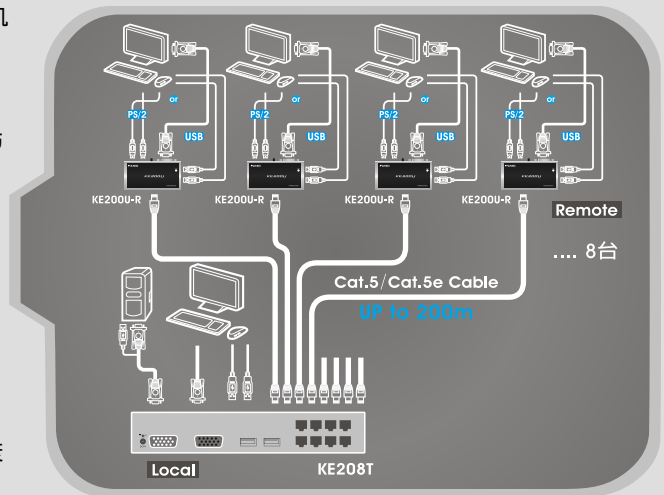

### 详细规格

型号		KE208T-T 传送端	KE200U-R 接收端
控制端	萤幕	1 x HDB-15 母	1 x HDB-15 母
	键盘	1 x USB TypeA 母	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母
	滑鼠	1 x USB TypeA 母	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母
电脑端	萤幕	1 x SPHD-15 公	N/A
	键盘		
	滑鼠		
传送连结埠		8 x RJ-45 母	1 x RJ-45 母
视讯解析度		2048x1536@200m	2048x1536@200m
调整旋钮		N/A	EQ x 1
电源		DC 5V 2000mA	DC 5V 1000mA
外壳		金属	金属
重量		1300g	450g
尺寸 (长 x 宽 x 高)		240 x 130 x 44mm	113 x 62 x 29mm

### 包装明细

- ※ 1 x KE208T 传送端
- ※ 8 x KE200U-R 接收端(另购)
- ※ 1 x 一对二电脑连接线
- ※ 1 x DC 5V 2000m 变压器

