

MODEL KET330A

Touchscreen VGA+USB+Audio CAT5 Extender - 300m




这一款USB触控螢幕CAT5延长器。透过一组传送器及接收器，两端之间以一条CAT5/CAT5E/CAT6 UTP缆线相互连接，即可传送触控螢幕的VGA、Audio及控制讯号 (USB)；采用最新的讯号处理技术，最远可延长至300公尺，布线容易，也突破了传统的距离限制。所以，现在您可以让触控螢幕所连接的伺服器设备集中控管，让维护更加方便，应用更加多元化。



功能特点

- ※ 可以将近端的控制端K.V.M.A讯号 (萤幕+键盘+滑鼠+喇叭) 透过一条CAT5 / CAT5E / CAT6 UTP缆线延长到远端，透过触控萤幕来进行操作，最远可以延长至300公尺
- ※ 近端与远端均可以控制传送器上所连接的电脑主机，双端可同时动作
- ※ 近端与远端的萤幕及喇叭均可以同步播放
- ※ 传送器可外接一台萤幕，用来监看接收器所连接之触控萤幕的操作画面
- ※ 使用整合型三合一 (VGA+Audio+USB) 专用高隔离连接线材来连接要延长讯号的电脑主机
- ※ 传送端所连接的键盘、滑鼠须支援USB的介面
- ※ 支援MS-DOS、Windows、Linux、Unix、Novell、FreeBSD等作业平台
- ※ 纯外接式硬体设计、免安装任何软体或驱动程序；支援热插拔
- ※ 传送器与接收器各具LED灯号，完整显示系统连接状态
- ※ 支援VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync
- ※ 接收器内建一组微调式旋钮 (影像增益与焦距调整)，可以修正因为距离所产生的讯号失真及衰减的问题
- ※ 支援最大解析度及其距离：2048x1536x60Hz@300m
- ※ 传送器与接收器底部均为磁性设计，并附有固定底座，方便不同场合的安装固定
- ※ 台湾生产制造，品质稳定
- ※ 建议使用本公司特选延长专用Cat.5线材，以达最佳使用效果

连线示意图

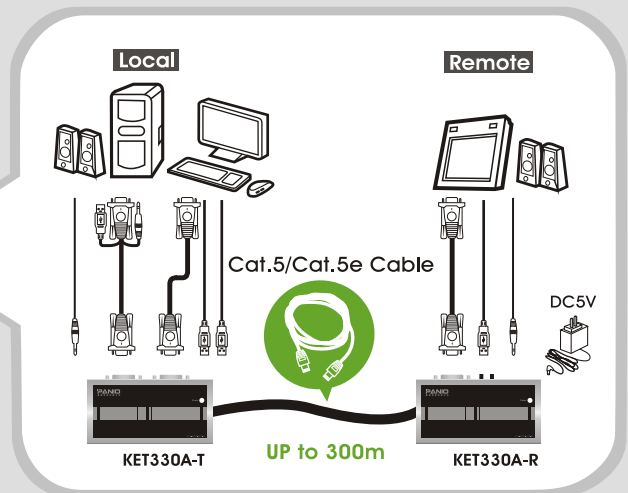

详细规格

型号	KET330A-T	KET330A-R
规格	传送器 (Transmitter)	接收器 (Receiver)
控制端连接埠	萤幕	HDB-15 (Female)
	键盘	USB Type A (Female)
	滑鼠	USB Type A (Female)
	喇叭	3.5mm Jack
主机端连接埠	萤幕	整合型 HDB-15 (Male)
	键盘	
	滑鼠	
	喇叭	
系统连接埠	输入	RJ-45 x1
	输出	N/A
影像微调旋钮	N/A	Gain x1 : Focus x1
支援解析度 (Max.)	2048x1536@60Hz	
支援传输距离 (Max.)	300m	
电源供应	透过 USB 埠供电或外接电压器 (DC 5V, 1000mA)	DC 5V, 1000mA
材质 / 颜色	金属外壳 / 银色	金属外壳 / 银色
尺寸 (LxWxH)	113x62x29 mm	113x62x29 mm

包装明细

- ※ 1 x KET330A-T
- ※ 1 x KET330A-R
- ※ 1 x 三合一专用整合线(VGA+Audio+USB)
- ※ 1 x DC 5V 1A变压器