

## MODEL KET330A

Touchscreen VGA+USB+Audio CAT5 Extender - 300m




這一款USB觸控螢幕CAT5延長器。透過一組傳送器及接收器，兩端之間以一條CAT5/ CAT5E/CAT6 UTP纜線相互連接，即可傳送觸控螢幕的VGA、Audio及控制訊號 (USB)；採用最新的訊號處理技術，最遠可延長至300公尺，佈線容易，也突破了傳統的距離限制。所以，現在您可以讓觸控螢幕所連接的伺服器設備集中控管，讓維護更加方便，應用更加多元化。



## 功能特點

- ※ 可以將近端的控制端K.V.M.A訊號 ( 螢幕+鍵盤+滑鼠+喇叭 ) 透過一條CAT5 / CAT5E / CAT6 UTP纜線延長到遠端，透過觸控螢幕來進行操作，最遠可以延長至300公尺
- ※ 近端與遠端均可以控制傳送器上所連接的電腦主機，雙端可同時動作
- ※ 近端與遠端的螢幕及喇叭均可以同步播放
- ※ 傳送器可外接一台螢幕，用來監看接收器所連接之觸控螢幕的操作畫面
- ※ 使用整合型三合一 (VGA+Audio+USB) 專用高隔離連接線材 來連接要延長訊號的電腦主機
- ※ 傳送端所連接的鍵盤、滑鼠須支援 USB 的介面
- ※ 支援 MS-DOS、Windows、Linux、Unix、Novell、FreeBSD 等作業平台
- ※ 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式；支援熱插拔
- ※ 傳送器與接收器各具 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態
- ※ 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync
- ※ 接收器內建一組微調式旋鈕 ( 影像增益與焦距調整 )，可以修正因為距離所產生的訊號失真及衰減的問題
- ※ 支援最大解析度及其距離：2048x1536x60Hz@300m
- ※ 傳送器與接收器底部均為磁性設計，並附有固定底座，方便不同場合的安裝固定
- ※ 台灣生產製造，品質穩定

## 連線示意圖

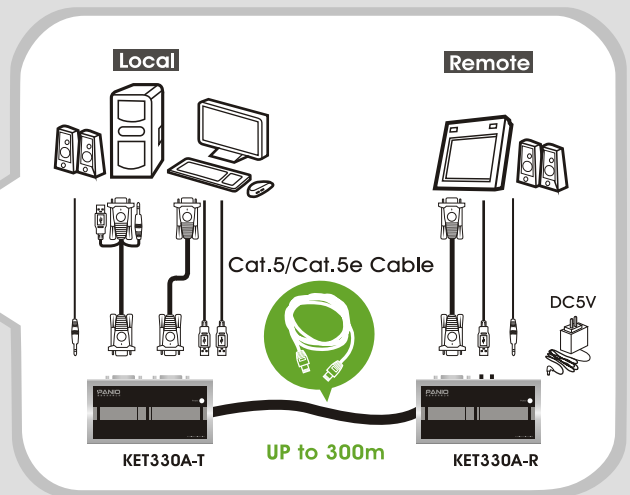

## 詳細規格

型號	KET330A-T	KET330A-R
規格	傳送器 ( Transmitter )	接收器 ( Receiver )
控制端連接埠	螢幕	HDB-15 ( Female )
	鍵盤	USB Type A (Female)
	滑鼠	USB Type A (Female)
	喇叭	3.5mm Jack
主機端連接埠	螢幕	整合型 HDB-15 ( Male )
	鍵盤	
	滑鼠	
	喇叭	
系統連接埠	輸入	RJ-45 x1
	輸出	N/A
影像微調旋鈕	N/A	Gain x1 ; Focus x1
支援解析度 (Max.)	2048x1536@60Hz	
支援傳輸距離 (Max.)	300m	
電源供應	透過 USB 埠供電或外接電壓器 (DC 5V, 1000mA)	DC 5V, 1000mA
材質 / 顏色	金屬外殼 / 銀色	
尺寸 (LxWxH)	113x62x29 mm	

## 包裝明細

- ※ 1 x KET330A-T
- ※ 1 x KET330A-R
- ※ 1 x 三合一專用整合線(VGA+Audio+USB)
- ※ 1 x DC 5V 1A變壓器