

MODEL KF16

16 Port KVM Switch




Combo Free KVM为控制端及电脑端支持PS/2与USB介面的键盘与滑鼠，可支持PC、MAC、SUN三种电脑主机且不需透过任何转换接头以及线材，KF系列为KVM切换器中最高介面相容性之機種。

PS/2 USB VGA

功能特点

- ※ 由一组控制端控管16台电脑
- ※ Combo Free控制端及电脑端双介面-支持PS/2或USB介面键盘及滑鼠
- ※ 支持多功能键盘及滑鼠(最高7键)
- ※ 支持PC、MAC、SUN电脑主机-专用双介面线材无须另购任何转换线
- ※ 专利OTG技术-各口独立运算能使切换过程无延迟
- ※ 支持热插拔
- ※ OSD视频选单、键盘热键、面板按键切换
- ※ 自动扫描模式-可监控电脑操作
- ※ VGA解析度可达2048 x 1536@85Hz并支持DDC2B
- ※ 符合19寸机架及1U高度
- ※ 可支持作业系统：DOS、WIN、Windows Vista、LINUX、MAC、SUN

连线示意图

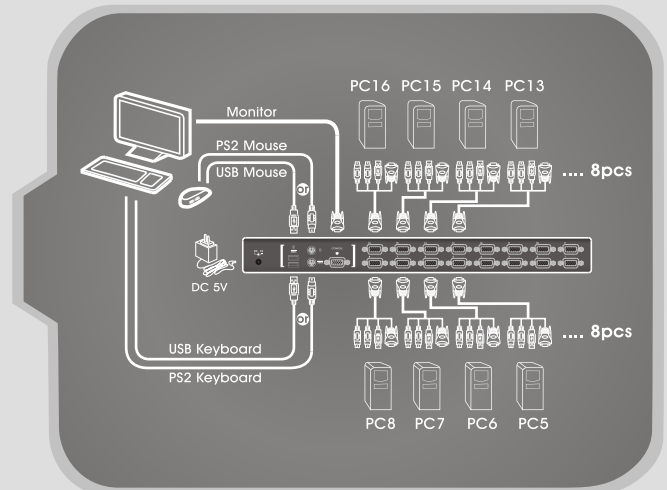

详细规格

型号/功能	KF16	
电脑切换选择	OSD 视频选单 / 热键 / 按钮	
控制端连接口	萤幕	1 x HDB-15 母头 (蓝)
	键盘	1 x Mini Din-6 母头 (紫): 1 x USB TypeA 母头 (白)
	滑鼠	1 x Mini Din-6 母头 (绿): 1 x USB TypeA 母头 (白)
电脑端连接口	萤幕	16 x HDB-15 母头 (黑)
	键盘	
	滑鼠	
扫描区间	5~250 秒	
LED 指示灯	已选择	16 (红)
	连线	16 (绿)
机体属性	外壳	金属
	重量	1900g
	尺寸	44 x 15.7 x 4.5 cm
作业环境	操作温度	0~50° C
	储存温度	-20~60° C
	湿度	0~80% RH, 非凝结

包装明细

- ※ 1 x KF16
- ※ 16 x 1.8m 专用整合线(PS/2+USB KVM Cable)
- ※ 1 x 机架面板
- ※ 1 x 变压器
- ※ 1 x 使用手册