

HDMI USB2.0 KVM 4 分割切換管理器

Model:CQ4110

產品概述

CQ4110 4 組不同的 HDMI 訊號輸入，採分割顯示模式：4 分割畫面 / 2 分割畫面 / 1 大 3 小 / 全螢幕。支援 USB 同步切換的高清畫面分割器，透過按鍵或遙控器切換到某一電腦訊號全螢幕顯示時，相應電腦主機的 USB 也同步切換，實現了視頻會議需要達到同步切換滑鼠、鍵盤的功能需求，並且可以集體同步控制所有電腦滑鼠和鍵盤。產品主要應用於視頻會議、教學、監控機房、展覽展示、股票等需要使用單台螢幕同時顯示多個訊號的場所。


功能特性

- 支援 4 埠 HDMI+4 埠 USB 訊號輸入。
- 支援最高解析度 1920 x 1080 @60HZ。
- 支援 1 台螢幕顯示 2 / 4 分割畫面，同步操控電腦鍵盤滑鼠。
- 在全螢幕畫面及 1 大 3 小畫面(大畫面中)可切換操控不同電腦鍵盤滑鼠及聲音輸出。
- 控制方式-按鍵切換 / 熱鍵切換 / IR/ 滑鼠跨屏。
- 支援 USB 滑鼠快速切換功能，只要輕鬆移動滑鼠跨越螢幕左右邊界，即可跳至其他電腦主機畫面操控。(僅在全螢幕上操控，分割畫面不支援此功能)。
- 內建顯示模式：4 分割畫面(無聲音) / 2 分割畫面(無聲音) / 1 大 3 小(大畫面含聲音輸出) / 全螢幕(含聲音輸出)。

產品示意圖

連接示意圖

一組USB鍵盤、滑鼠 同步控制4台電腦
支援無線/機械鍵盤

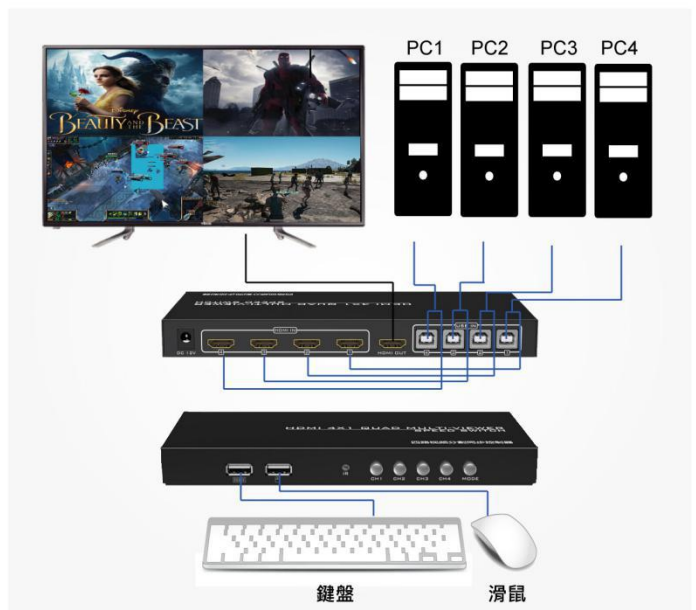

包裝配件

- 1 x DC12V 2A
- 1 x 遙控器 (內無附電池)
- 4 x USB-AB 公公線 1 米

注意事項

- 首次安裝請先接上所有線材及切換器電源，再依次開啟電腦電源。
- 4 條 USB 線材與 HDMI 線材需對應好順序，接錯號碼造成 USB 無法動作