

# MODEL KVM101

## Single Port KVM over IP Switch




这一款单口远端管理 IP KVM 电脑切换器 (KVM over IP), 是让您的 KVM 电脑切换器具具备远端登入功能的最经济的方案。提供透过网路控制的 BIOS 等级管理, 让您随时随地都可以透过网路管理您在远端的电脑。



### 功能特点

- ⌘ 在世界各地对所连接的伺服器进行远端控制
- ⌘ 透过网际网路或电话 (数据机) 来控制远端的萤幕、键盘、滑鼠
- ⌘ 近端可外接一组萤幕、键盘、滑鼠, 直接控制所连接的伺服器
- ⌘ 可与任何符合标准的 KVM 电子式切换器相连接
- ⌘ 支持 BIOS 等级的远端控制
- ⌘ 支持 256 bit SSL 加密机制
- ⌘ 远端操控的电脑不需安装特殊的软体
- ⌘ 不会影响到伺服器或是网路的效能
- ⌘ 自动侦测 VGA 解析度, 以提供最佳的撷取画面
- ⌘ 传输线的资料速率自动调整
- ⌘ 高效能的滑鼠同步控制
- ⌘ 双电源供应设计, 支持自动故障移转功能
- ⌘ 安规认证: FCC、CE、UL
- ⌘ 支持远端大容量存储设备控制 (Remote Mass Storage Control)

### 连线示意图

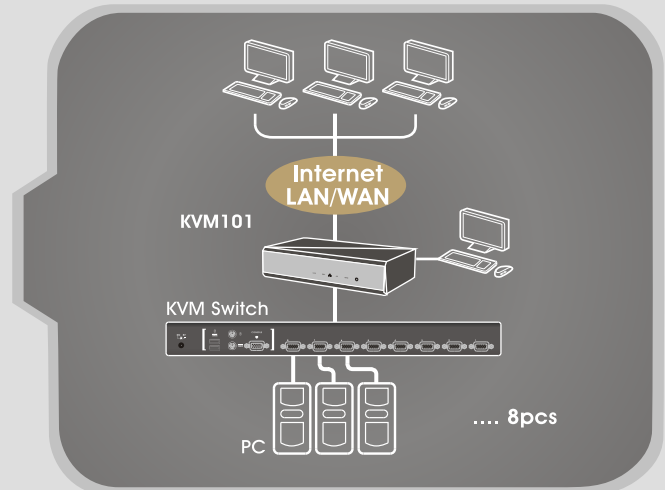

### 详细规格

型号/功能		KVM101	
连接介面	近端控制端	键盘	1 x Mini DIN-6 母头 (紫)
		萤幕	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母头 (绿)
	电脑(KVM)连接端	键盘	1 x Mini DIN-6 母头 (紫)
		萤幕	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母头 (绿)
	LAN 连接口	1 x RJ-45 母头 (黑)	
序列装置&Power on the net 连接口	1 x DB9 公头 (黑)		
电源插孔	1 x DC 插孔 (黑)		
USB	1 x USB 2.0 Type B 母头 (黑)		
支援作业平台	MS Windows Family、Unix、Sun Solaris、Linux、Mac OSX		
重置按键	1 x 自动弹回型开关		
耗电量	DC 5V, 2600mA (双输入备援)		
视讯解析度	近端-可达 1600 x 1200 远端-可达 1280 x 1024		
环境	操作温度	0° ~50° C	
	储存温度	-20° ~ 60° C	
	湿度	0 - 80% RH,非凝结	
机体属性	外壳材质	金属	
	重量	700 g	
	尺寸(H x L x D)	191.x 110 x 44 mm	

### 包装明细

- ⌘ 1x KVM101
- ⌘ 1x 三对三电脑连接线
- ⌘ 1x USB档案传输连接线
- ⌘ 1x RS-232连接线
- ⌘ 1x 光碟片
- ⌘ 1x 变压器
- ⌘ 1x 机架安装套件