

MODEL KVM101P

Single Port KVM over IP Switch




這一款單埠遠端管理 IP KVM 電腦切換器 (KVM over IP)，是讓您的 KVM 電腦切換器具備遠端登入功能的最經濟的方案。提供透過網路控制的 BIOS 等級管理，讓您隨時隨地都可以透過網路管理您在遠端的電腦。



功能特點

- ※ 在世界各地對所連接的伺服器進行遠端控制
- ※ 透過網際網路或電話 (數據機) 來控制遠端的螢幕、鍵盤、滑鼠
- ※ 近端可外接一組螢幕、鍵盤、滑鼠，直接控制所連接的伺服器
- ※ 可與任何符合標準的 KVM 電子式切換器相連接
- ※ 支援 BIOS 等級的遠端控制
- ※ 支援 256 bit SSL 加密機制
- ※ 遠端操控的電腦不需安裝特殊的軟體
- ※ 不會影響到伺服器或是網路的效能
- ※ 自動偵測 VGA 解析度，以提供最佳的擷取畫面
- ※ 傳輸線的資料速率自動調整
- ※ 高效能的滑鼠同步控制
- ※ 雙電源供應設計，支援自動故障移轉功能
- ※ 安規認證：FCC、CE、UL
- ※ 支援遠端大容量存儲設備控制 (Remote Mass Storage Control)

連線示意圖

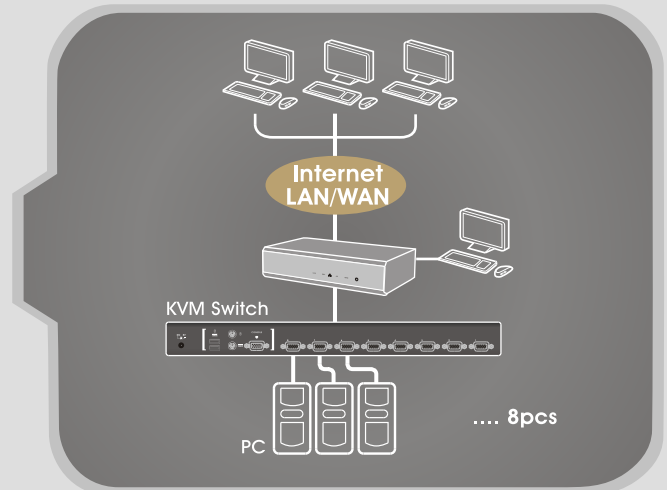

詳細規格

型號/功能		KVM101P	
連接介面	近端控制端	鍵盤	1 x Mini DIN-6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	電腦(KVM)連接端	鍵盤	1 x Mini DIN-6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	LAN 連接埠	1 x RJ-45 母頭 (黑)	
序列裝置&Power on the net 連接埠	1 x DB9 公頭 (黑)		
電源插孔	1 x DC 插孔 (黑)		
USB	1 x USB 2.0 Type B 母頭 (黑)		
支援作業平台	MS Windows Family、Unix、Sun Solaris、Linux、Mac OSX		
重置按鍵	1 x 自動彈回型開關		
耗電量	DC 5V, 2600mA (雙輸入備援)		
視訊解析度	近端-可達 1600 x 1200 遠端-可達 1280 x 1024		
環境	操作溫度	0° ~50° C	
	儲存溫度	-20° ~ 60° C	
	濕度	0 - 80% RH,非凝結	
機體屬性	外殼材質	金屬	
	重量	700 g	
	尺寸(H x L x D)	191.x 110 x 44 mm	

包裝明細

- ※ 1x KVM101P
- ※ 1x 三對三電腦連接線
- ※ 1x USB檔案傳輸連接線
- ※ 1x RS-232連接線
- ※ 1x 光碟片
- ※ 1x 變壓器
- ※ 1x 機架安裝套件