

多功能 7 進 1 出 轉換 + 旋轉切換器

Model:HVD71A

功能特性

- 支援 1xVGA、2xDP、4xHDMI、1xAudio(與 VGA 訊號同步)輸入，輸入訊號最高可以支援 1920x1200 @60Hz.
- 支援 1xHDMI 和 1xAudio 輸出，輸出解析度支援 1920x1080 @60Hz.
- 其中 3xHDMI 埠支援 MHL 訊號輸入，透過 MHL 轉 HDMI 連接線連接手機，可以直接顯示手機輸出的影像。
- 純硬體的設計，隨插即用，無需安裝額外的軟體。
- 操控方式：遙控器、面板按鍵、RS-232
- 支援聲音解嵌：HDMI 影像輸入，分離出 有聲 HDMI 影像 及 3.5mm 聲音輸出。
- 倍線功能：可讓不同解析度，不同更新率 及 VGA、DP、HDMI、MHL 不同格式的訊號，轉換固定的 HDMI 和固定的解析度輸出，輸出解析度 1920x1080 @60Hz.
- 影像旋轉功能：可調整 90 度、180 度、270 度旋轉，用於某些需要影像旋轉的特定場所。

規格表

型號	HVD71A
輸入介面	VGA x 1 · 支援 640x480/60Hz 至 1920x1200/60Hz DP x 2 DisplayPort 1.1 HDMI x 4 HDMI1.4 (HDCP1.3) · 其中 3 埠可相容 MHL 信號, 支援 1080P 60Hz Audio x 1 3.5mm 介面 · 支援左、右聲道 · 與 VGA 訊號同步.
輸出介面	HDMI x 1 HDMI1.4 (HDCP1.3), 1920x1080P/60Hz, 3.5mm x 1
控制方式	遙控器、面板按鍵、RS-232
電源供應	DC 12V 電源輸入
重量	1.1 Kg
尺寸	280 x 170 x 35mm (WxDxH)

產品示意圖


連接示意圖

提供 4 個 HDMI 訊號輸入(其中 3 埠相容 MHL) / 1 個 VGA+Audio 訊號輸入 / 2 個 DP 訊號輸入
1 個 HDMI 訊號輸出 / 1 個 3.5mm 音源輸出



影像旋轉

影像設定成 90、180、270 度旋轉，搭配電視牆拼接器使用，讓影像呈現不同角度，全方位觀賞

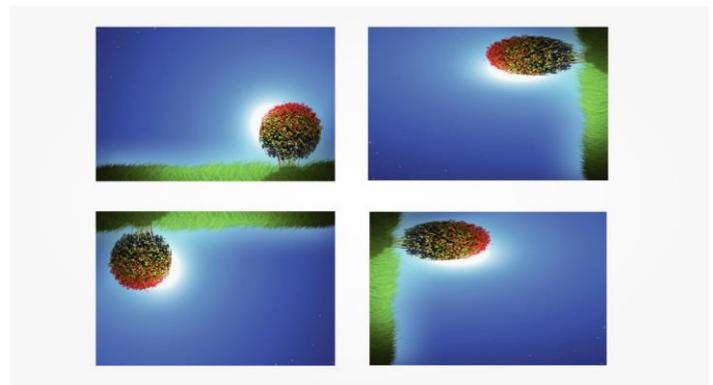

包裝配件

- 1 X DC 12V 變壓器
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X 說明書