

MODEL KVM108P

8 Port KVM over IP Switch




高阶的KVM108P是8埠IP KVM，它能够从近端控制台管控所连接的伺服器，另外，也可透过网际网路控制远端的伺服器。安全性的管控机制(SSL)、密码保护、多种语言的OSD及支援多种热键组合让您的管控更加得心应手。



功能特点

- ⊘ 可透过数据机连上KVM108P以做为网际网路中断的另一选择
- ⊘ 硬碟储存虚拟镜射 (Virtual Storage Mapping)- 透过网路远端电脑资料互传
- ⊘ 自动调整最佳解析度符合监控端之解析度
- ⊘ 具各国键盘的对应表，以方便监控不同国家之伺服器
- ⊘ 可设定 16 组快捷键，方便操作
- ⊘ 支援多达 15 位使用者同时登入，并监控同一伺服器 (单一通道)
- ⊘ 支援多达 35 位使用者帐号
- ⊘ 支援 10/100Base-T、TCP/IP 及 HTTP
- ⊘ 支援超高影像品质，近端最高可达1920 x 1440；远端最高可达1280 x 1024
- ⊘ 支援 128 位元 SSL 加密
- ⊘ 可线上更新韧体
- ⊘ 内建 8 埠 KVM 电脑切换器功能，节省资源成本
- ⊘ 台湾生产制造，品质稳定

连线示意图

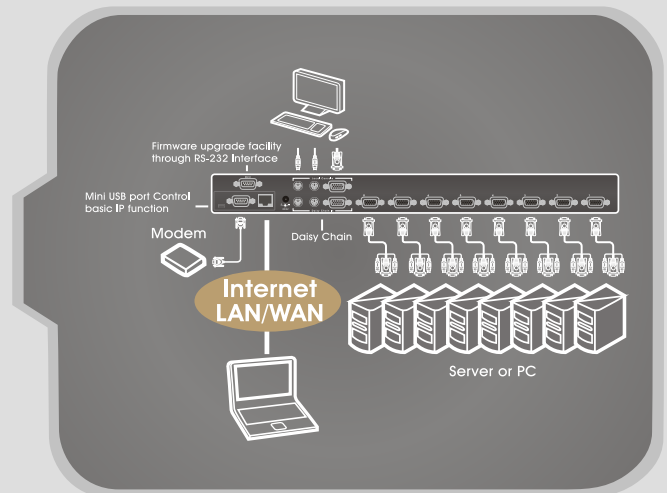

详细规格

型号		KVM108P	
连接介面	近端控制端	键盘	1 x Mini DIN-6 母
		萤幕	1 x HDB-15 母
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母
	电脑(KVM)连接端	键盘	8 x HDB-15 母
		萤幕	
		滑鼠	
	串接埠	键盘	1 x Mini DIN-6 母
		萤幕	1 x HDB-15 母
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母
	LAN 连接埠	1 x RJ-45 母	
电源插孔	1 x DC 插孔		
USB	1 x USB 2.0 Type B 母		
网路支援介面		TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS	
耗电量		DC5V, 2.6A	
视讯解析度		近端-可达 1920 x 1440 远端-可达 1280 x 1024	
环境	操作温度	0° ~ 50° C	
	储存温度	-20° ~ 60° C	
	湿度	0 - 80% RH, 非凝结	
机体属性	外壳材质	金属	
	重量	200 公克	
	尺寸(L x W x H)	410 x 164 x 46 mm	

包装明细

- ⊘ 1 x KVM108P
- ⊘ 1 x 专用三对三电脑连接线
- ⊘ 8 x 专用三合一KVM连接线
- ⊘ 1 x USB档案传输连接线
- ⊘ 1 x RS-232连接线
- ⊘ 1 x 光碟片
- ⊘ 1 x 变压器
- ⊘ 1 x 机架案装套件