

12 螢幕多畫面堆疊 + 拼接處理器

Model:HW81200

功能特性

- 支援 多達 12 個螢幕任意拼接. (只要 12 台以內數字都可拼接)
- 支援 8 個 HDMI 輸入.
- 支援 多個拼接畫面.
- 支援 畫面任意擺放 / 縮放 / 上下疊加影像.
- 所有 60Hz 影像處理, 可達到平滑和非撕裂影像功能.
- 支援 即時無縫切換任何訊號 · 消除黑框 · 藍屏等問題.
- 支援 遠端同步即時預覽功能, 可在遠端畫面操作各種功能.
- 控制方式: APP/ RS-232 / LAN 軟體控制.
- 支援 19"機架尺寸

規格表

型號	HW81200 電視牆拼接器
輸入介面	8 x HDMI
輸出介面	12 x HDMI
支援解析度 (Max.)	輸入: 1920×1200 @60Hz 輸出: 1920×1080 @60/ 50/ 30Hz
拼接電視牆	允許 8 個畫面疊加或 1 個全螢幕在 2x2 3x3, 4x3... MxN 小於 12 螢幕裡顯示
偵測功能	EDID
控制模式	1. APP 2. RS-232 3. TCP/IP
切換背景	當切換訊號時 · 可快速直接切換
TCP/IP 控制	透過控制軟體可以在電腦上即時同步獲取 HW81200 輸出影像, 包括輸入訊號和輸出訊號.
影像傳輸距離 (Max.)	透過標準的 HDMI 纜線延伸 · 輸出 / 輸入各別長度可達 5m (超過此長度, 請搭配延長器使用)
電源供應	100-240 VAC, 47- 63 Hz, ≤2A
重量	4 公斤
尺寸	483 X 340 X 94mm (LxWxH)

產品示意圖

電視牆拼接示意圖


8個4K HDMI訊號輸入 / 12個4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換



盲插拼接

(任意亂插還是能完整顯示拼接畫面)

無需拼接螢幕與訊號源一一對應 · 任意盲插即自動重新排列快速畫面復原。

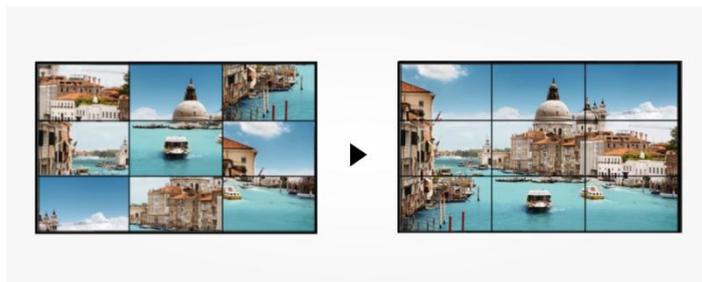

包裝配件

- 1 X 電源線
- 1 X 說明書