

MODEL LKD701

Dual Rail LCD Drawer




LKD701 为 17 寸 LCD 液晶显示器、独特双介面设计，使用独特专有四合一整合线 - 支援双介面 COMBO FREE PS/2+USB 介面伺服器一线到底，不用更换线材；拥有独创 USB Key 与 Password 密码授权功能，强化安全保护机制。

USB DUAL MODULE

功能特点

- ※ 模组化设计，LCD 萤幕、键盘、滑鼠触控板皆为可拆式模组设计，维护更方便
- ※ 全球独创 USB KEY 与 PASSWORD 密码授权功能，增加保护机制，强化风险管理
- ※ 真正支援双介面 COMBO FREE PS/2+USB 介面伺服器一线到底，不用更换线材
- ※ 备有第二组控制端连接埠(USB 键盘 & 滑鼠)管理所连接之伺服器
- ※ 双滑轨设计-LCD 萤幕可单独抽拉 / 键盘滑鼠触控板可单独抽拉
- ※ 全球独创双把手平衡锁设计,坚固易操作
- ※ 强化安全保密机制:
 - 可设定 3 人保管 USB 加密锁，可用于如三班制、轮班负责，每人各有一支 USB 加密锁控制
 - 在近端授权 USB Key，可以在近端(机房)或远端(国外)操控伺服器，亦可近端或远端登入
 - 加强安全风险管控，每次 USB Key 沟通皆会以动态密码传送
 - 每支 USB Key 皆不同，无法复制
 - 遗失管理—管理者提供密码给原厂，原厂立即产生新的密码进入 LCD 本体操作
 - 四种加密方式：
 - (1) USB Key 登入
 - (2) 密码登入
 - (3) USB Key+密码登入
 - (4) USB Key 及密码不同人持有
- ※ 标准 19 寸 1U 机架式设计
- ※ 轻量化机身设计，符合标准 1U 机架式高度，安装简易
- ※ 17 寸 TFT-LCD 高画质液晶萤幕
- ※ 采用特 A 级 LCD 液晶面板
- ※ 支援视讯解析度达 1280 x 1024；DDC2B 可支援作业系统：Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

连线示意图

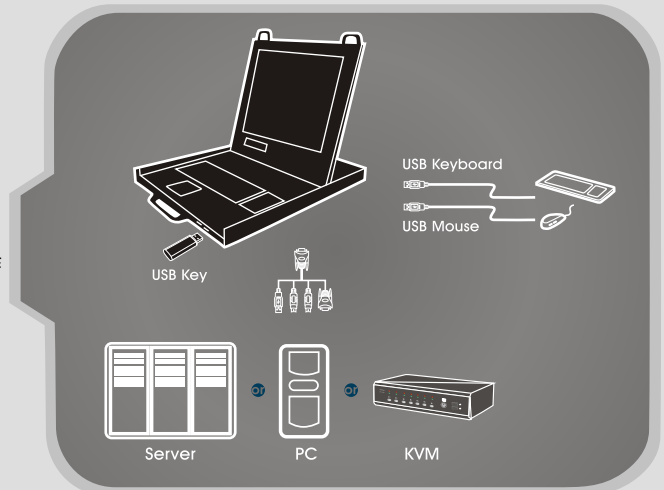

详细规格

型号	LKD701	
连接介面	USB console 连接埠	2 x USB Type A 母
	韧体更新	1 x MiniUSB 母
	电源	1 x 3 针脚交流电源插座
	第二组控制端	1 x DB15 母
开关	电源	1 x 翘板开关
	LCM 调整	4 x 按键
LED 指示灯	LCD 电源	1 (绿)
	AC 电源	1 (绿)
		SECURITY LOCK(红)
	Lock	1 x Num Lock (绿)
		1 x Caps Lock (绿)
1 x Scroll Lock (绿)		
视讯解析度	1280 x 1024@75Hz；DDC2B	
输入额定值	100-240VAC, 50/60Hz; 4A	
耗电量	120V / 40W; 230V / 40W	
作业环境	操作温度	0° ~ 40° C
	储存温度	-20° ~ 60° C
	湿度	0 - 80% RH, 非凝结
机体属性	外壳材质	金属
	重量	14 公斤
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	550 x 450 x 44 mm

包装明细

- ※ 1 x LKD701 抽拉式 LCD
- ※ 1 x COMBO KVM 连接线
- ※ 1 x 机架安装套件
- ※ 1 x 电源线
- ※ 1 x 使用手册
- ※ 2 x USB SECUKEY(选购)