

## 專業 4K 60Hz 16x16 矩陣式拼接電視牆控制器

Model:CH1610K

### 功能特性

- 支援多達 16 台螢幕的拼接，讓您輕鬆打造震撼的視覺效果。無論是商業展示、會議室應用，或是家庭娛樂，都能完美滿足您的需求。
- 可同時連接 16 組 HDMI+Audio 影音來源設備，並將其切換至 16 組 HDMI+Audio 影音顯示設備。
- 支援最高解析度 4K 60Hz 的輸入及輸出，讓您享受絕佳的視覺饗宴。無論您是觀看高畫質影片、玩遊戲或進行專業創作，都能獲得流暢、清晰的畫面。
- 支援 HDMI2.0, HDCP2.2/1.4.
- 支援 0 秒切換，切換過程無黑屏困擾，無延遲即時切換，切換效果更加流暢。
- 結合了先進的技術，提供多台螢幕拼接和獨立螢幕顯示功能，適合多種應用場景。
- 針對不同顯示器提供客製化的 EDID 資訊，避免畫面不滿屏、閃爍或不顯示等問題。
- 本產品支援聲音加載輸入和聲音分離獨立輸出，可廣泛應用於商業展示、教育教學、家庭娛樂等場景。
- 多種控制方式，包括遙控器、TCP/IP、RS-232、APP 和按鍵，讓您輕鬆掌控，不受限。


### 規格表

輸入介面	16 x HDMI, 16 x 3.5mm
輸出介面	16 x HDMI, 16 x 3.5mm
輸入解析度	支援最高 3840 x 2160 60Hz 向下相容.
拼接輸出解析度	4K 60Hz\ 4K 30Hz\ 1080P\ 720P\ 1366 x 768 60Hz
色深	8 10 12bit
色彩空間	YCbCr, RGB
控制方法	遙控器, TCP/IP, RS-232, APP, 按鍵
連接線材長度	輸入與輸出的 HDMI 連接線合計不能超過 10 米長。
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ 電源輸入
尺寸	482 x 317 x 134mm (長 x 寬 x 高)
重量	6Kg

## 產品概觀


實際尺寸 (LxWxH) 482 x 317 x 134mm

CH1610K (正面)

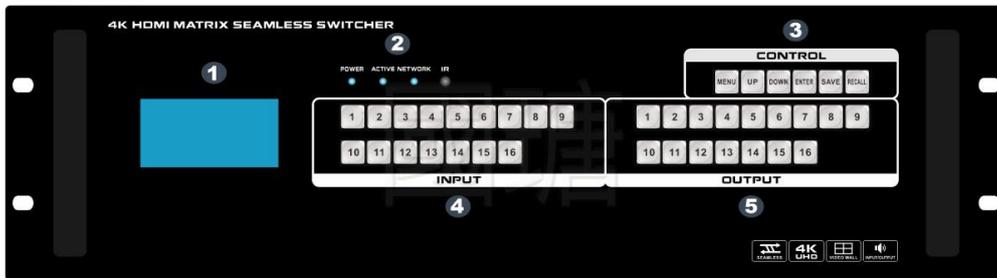

- ① LED面板顯示
- ② 電源指示燈/切換指示燈 / 連接指示燈 / IR埠
- ③ 功能按鍵
- ④ 輸入1-16按鍵
- ⑤ 輸出1-16按鍵

CH1610K (背面)

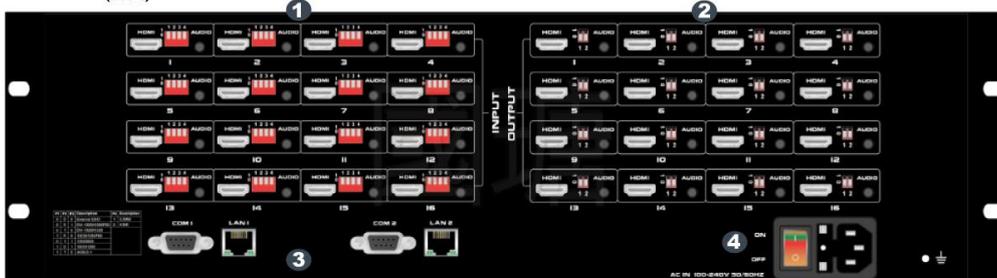

- ① HDMI+EDID+Audio 1-16 輸入埠
- ② HDMI+EDID+Audio 1-16 輸出埠
- ③ 網路連接埠 / RS-232埠
- ④ 電源埠

## 包裝內容物

- 1 X CH1610K
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 電源線
- 1 X 操作說明書