

專業級 4K 4 路 HDMI 影音訊號切換器

Model:CH4120K


功能特性

- 4 進 1 出數位影音 HDMI 切換器。
- 支援 解析度最高可達 3840 X 2160 30Hz, 向下相容。
- 支援 ARC。
- 輸出端支援固定升降頻解析度: 1366 X 768/ 720P/ 1080P/ 4K 30Hz。
- 透過 RS-232 指令調整輸入端 EDID 管理。
- 可開啟或關閉自動掃描功能, 啟動後每隔 3 秒自動跳台功能。
- 可開啟或關閉自動偵測訊號功能, 啟動後可自動顯示後進訊號及跳開關閉的訊號。
- 支援 0 秒切換, 切換過程無黑屏困擾, 無延遲即時切換, 切換效果更加流暢。
- 支援 聲音分離獨立輸出。
- 支援工作和備用節能模式。
- 控制方式: 遙控器, RS-232, 按鍵。

產品示意圖

連接示意圖

4個 HDMI 訊號輸入 1個HDMI訊號輸出 切換輸出顯示

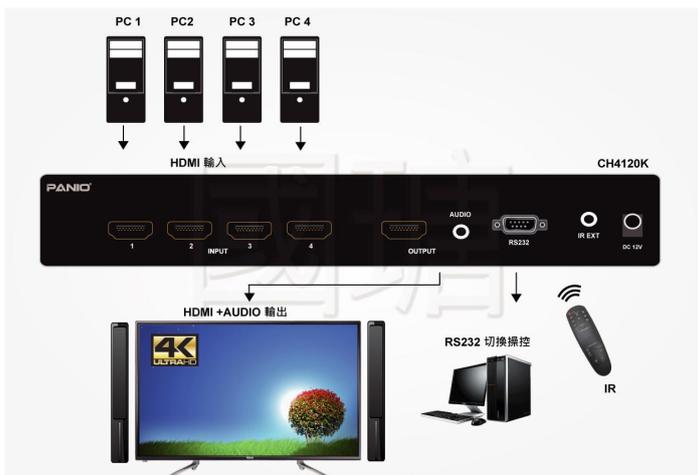

規格表

型號	CH4120K
輸入介面	4 x HDMI
輸出介面	1 x HDMI, 1 x 3.5mm
解析度	輸入: 3840 x 2160 30Hz/ 1920 x 1080 60Hz/ 1280 x 720 60Hz/ 1366 x 768 60Hz.每埠可透過 RS-232 獨立設定 輸出: 3840 x 2160 30Hz/ 1920 x 1080 60Hz/ 1280 x 720 60Hz/ 1366 x 768 60Hz. 可透過按鍵或遙控器設定
自動掃描	3 秒跳台
控制方法	遙控器, RS-232, 按鍵
連接線材	可接最長 5 米 28AWG HDMI 線材, 輸出+輸入不能超過 10 米, 長度 超過此長度建議搭配延長器延伸距離。
電源供應	DC 12V / 1A
尺寸	268 x 107 x 27mm (長 x 寬 x 高)
重量	0.77Kg

包裝配件

- 1 X CH4120K
- 1 X 12V 1A 變壓器
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 操作說明書