

MODEL TS200

Broadcast system with Audio-Unidirectional




TS200是专为电脑教学训练所设计之产品。老师端轻松按下切换钮即刻将画面同步播放至所有学生的显示器上，立即达到示范效果！并且采免软体纯硬体串接式设计，便於扩充或是维修以及不受场地所限制。



功能特点

- ※ TS200T老师端可将影音同步播放至所有TS200S学生端显示器
- ※ 高解析支持DDC2B: VGA 1920 x 1440
- ※ 支持音频
- ※ 纯外接式硬体设计便於扩充维护，免安装软体
- ※ 采串接式设计，方便随时扩充增加使用者数量
- ※ 使用UL2919高隔离线串接：线路串接长度最长达40m
- ※ 配件精简，底部磁性设方便安装固定，适应各种场合安装
- ※ LED双色指示灯状态显示
- ※ 搭配分路器可将串接线路分路为4~8路，适於大型教室规划

连线示意图

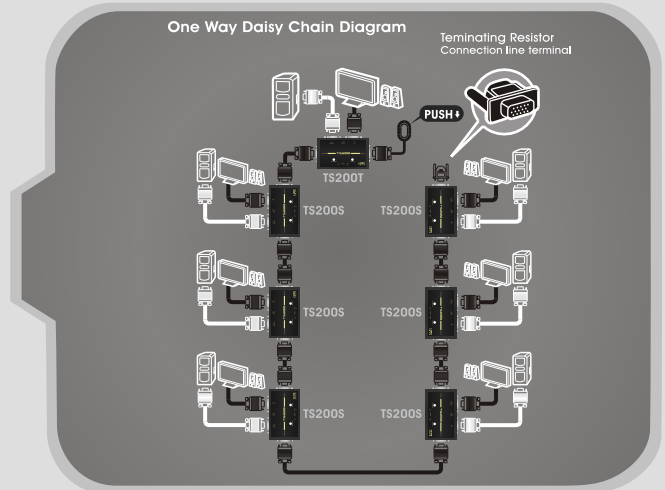

详细规格

型号/功能	TS200T 老师端	TS200S 学生端
讯号输入	影像	1 x HDB-15 公(蓝)
	音频	1 x Mini Sereo Jack 母(蓝)
讯号输出	影像	1 x HDB-15 母(蓝)
	音频	1 x Mini Stereo Jack 母(青)
串接口	输入	1 x HDB-15 公(黑)
	输出	1 x HDB-15 母(蓝)-控制钮皆口
LED 指示灯	广播(黄) / 正常(绿)	广播(黄) / 正常(绿)
视频解析度	1920x1440	1920x1440
连线距离	单线路传送总长达 25m ，可搭配分路器应用扩充线路可达 40m	
电源	DC 5V 使用电脑 USB 口供电	DC 5V 使用电脑 USB 口供电
外壳	塑胶	塑胶
尺寸 (长 x 宽 x 高)	110x58x20mm	110x58x20mm

包装明细

- ※ TS200T
- ※ TS200S
- ※ 老师端专用线式切换按钮
- ※ 音频连接线
- ※ USB电源转接线
- ※ VGA电脑连接线(加购)
- ※ 高隔离串接线1m2m3m5m10m(加购)
- ※ 专用终端电阻器(加购)
- ※ 专用分路器4口/8口(加购)