

4 進 4 出 4K 60Hz HDMI2.0 矩陣切換器

Model:CH4470K

功能特性

- 4 進 4 出數位影音 HDMI2.0 矩陣切換器 ·可透過面板按鍵及 遙控等方式輕鬆切換.
- 支援 4K @60Hz 解析度, 及 YUV4 :4 :4, 18G ·HDR10+, HLG, Dolby vision.
- 每個輸出端支援 4K 降頻至 1080P, 解決一般 4K 與 1080P 同步顯示時 1080P 無法顯示問題.
- 支援 EDID 功能.
- 支援 HDMI 2.0, HDCP 2.2
- 支援 2 種介面聲音獨立輸出.
- 控制方式: 按鍵 · 遙控器 · RS-232 · 和 Web GUI.
- 支援 PCM2.0,Dolby True HD and DTS-HD master audio, LPCM7.1, 取樣頻率達 192KHZ.
- 支援 外接遙控感應, 可延伸至適當方向遙控操作.


規格表

型號	CH4470K
輸入介面	4 x HDMI (Type A Female), 3.5mm IR 延伸埠
輸出介面	4 x HDMI (Type A Female), 4 x Coax Audio (SPDIF), 4 x L/R Audio
支援解析度	4K 60hz, YUV4:4:4
HDMI	PCM2.0,Dolby True HD and DTS-HD master audio,
音訊格式	LPCM7.1
RS-232	3PIN terminal block connectors
協定標準	支援 HDMI2.0, HDCP2.2 和 DVI 1.0
頻寬	18Gbps
連接線材	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材,
長度	超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	470 克
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232、TCP/IP (Web GUI)
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 12V 2A
消耗功率	14W (最大值)
尺寸	216.2 X 128.5 X 34mm (LxWxH)

產品示意圖

連接示意圖

提供 4 個 4K HDMI2.0 訊號輸入 / 4 個 4K HDMI2.0 訊號輸出 矩陣交叉切換

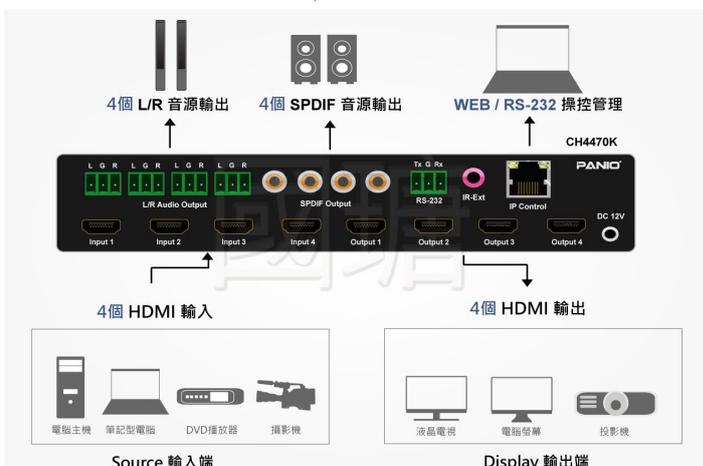

包裝配件

- 1 X CH4470K
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 12V/2A 變壓器
- 5 X 3-pin Phoenix (RS-232 L/R Audio 連接頭)
- 1 X IR 延伸連接線
- 1 X 說明書