

## MODEL VAS102

2 Port VGA Switch &amp; Extender with Audio &amp; Remote-30m




VAS102 影音讯号自动切换器，可以使用自动或手动的方式，来切换 2 组 VGA 影音讯号输出到一台显示器及喇叭上播放，并且可以设定自动扫描来监视画面。



## 功能特点

- ※ 可以将2组影音讯号，切换输出到一台显示器及喇叭上播放
- ※ 纯外接式硬体设计，免安装任何软体或驱动程式
- ※ 无系统相容性问题
- ※ 电子式设计与高品质讯号传输
- ※ 支援VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync萤幕规格
- ※ 完整支援 DDC2B 功能
- ※ 影像频宽 350 Mhz；支援最高解析度可达 2048x1536
- ※ 具讯号增强功能，有效传输距离可达 30 公尺
- ※ 在有效传输距离内，可藉由串接的方式，来扩充输入埠的数目
- ※ 自动侦测及切换选择到新连接的画面 ( Auto Detect & Selector )
- ※ 透过自动侦测及外接选控按键来切换选择输入讯号
- ※ 双色 LED 灯号 ( 蓝、绿 ) 显示讯号来源状态
- ※ 电源两用式设计，可透过主机的 VGA 埠来供电，或是外接变压器 ( 选购 )
- ※ 底部磁性设计，方便安装固定
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

## 连线示意图

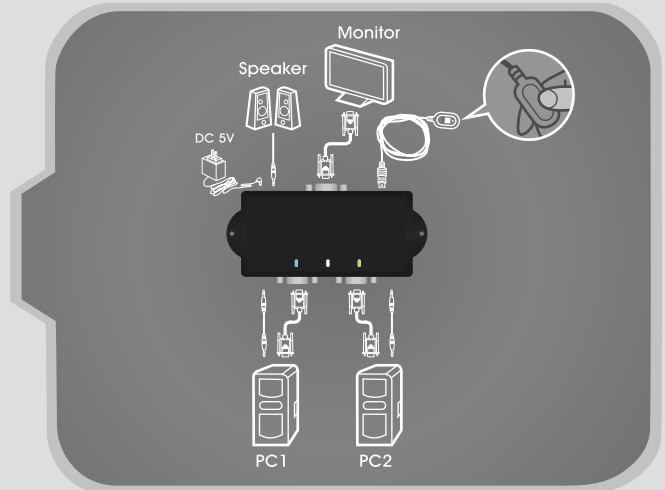

## 详细规格

型号	VAS102	
连接埠	视讯输入	2 x HDB-15 母
	视讯输出	1 x HDB-15 母
	音源输入	2 x Audio jack 母
	音源输出	1 x Audio jack 母
连接埠选择	外接式按钮	
视讯解析度	2048 x 1536@85Hz	
讯号类型	VGA / SVGA / XGA / UXGA / SXGA / Multisync	
耗电量	DC5V 1A	
环境	操作温度	0°C ~ 50°C
	储存温度	-20 °C ~ 60°C
	湿度	0 ~80% RH, NC
机体属性	外壳	金属
	重量	400 g
	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	11.3 x 6.2 x 2.9 公分

## 包装明细

- ※ 1 x VAS102
- ※ 1 x 外接式切换按钮
- ※ 1 x DC 5V 1A 电源变压器