

## MODEL VAS44

4 Port VGA + Audio Matrix Switch with Splitter-65m




VAS44矩阵式影音切换分配器，允许使用者将4组电脑的视频与音频传送至4组显示器/投影机及扩音设备上，十分适合简报及需将多组电脑资讯传递至多组终端显示设备之应用环境。支持面板按键与红外线遥控器选择切换。



## 功能特点

- ※ 4进4出电子式切换器，稳定度及耐用性高
- ※ 支持面板按键与红外线遥控器选择切换(感应距离2m)
- ※ 有效传输距离内,可串接三层
- ※ 传输距离可长达65公尺
- ※ VGA解析度可达2048 x 1536@85Hz 并支援DDC / DDC2 / DDC2B
- ※ 支持频宽450MHz
- ※ 音频支持
- ※ 支持VGA、SVGA、XGA、UXGA、SXGA及Multisync显示器

## 连线示意图

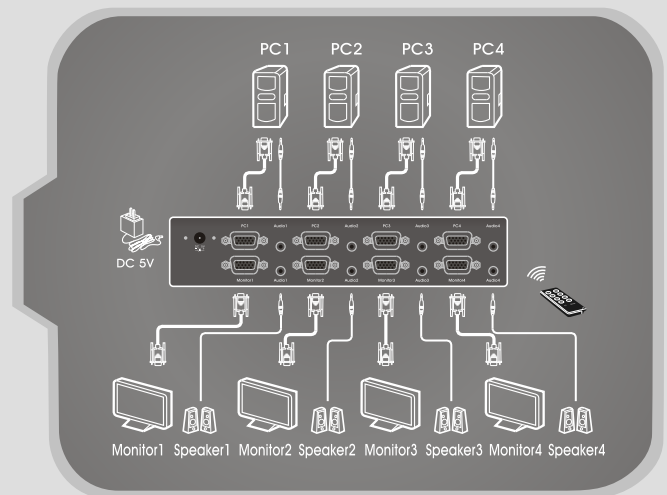

## 详细规格

连接口	视频输入	4 x HDB-15 母头 (蓝)
	视频输出	4 x HDB-15 母头 (蓝)
	音源输入	4 x Audio jack 母头 (绿)
	音源输出	4 x Audio jack 母头 (绿)
LED 指示灯	已选择	16 (红)
	连线	4 (绿)
连接口选择		按钮 / 红外线遥控
视频解析度		2048 x 1536@85Hz 并支援 DDC/DDC2/DDC2B
信号类型		VGA / SVGA / XGA / UXGA / SXGA / Multisync
耗电量		DC5V 1A
环境	操作温度	0° C ~ 50° C
	储存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	0 ~ 80% RH, NC
机体属性	外壳	金属
	重量	620 g
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.5 x 8.5 x 4.5 公分

## 包装明细

- ※ 1x VAS44
- ※ 1x 红外线遥控器
- ※ 1x DC 5V 1A 变压器
- ※ 1x 使用手册