


MODEL VP02

2 Port Video Splitter-65m

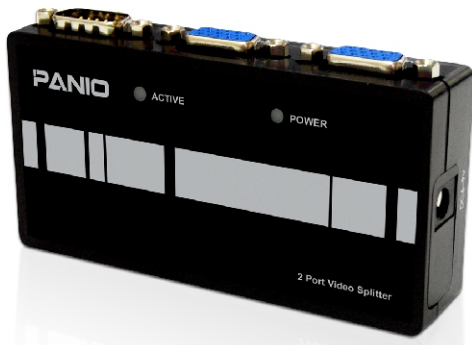


VP02可将任一类比信号复制为2组。轻松将影像同步显示在二台显示装置上。同时具备信号增强功能250 MHz可达65公尺，内部晶片独家采用SMD表面黏著技术以确保产品稳定性防干扰，画质完整呈现，告别鬼影。

VGA EXTEND 65m

功能特点

- ⌘ 将主机输出(HD-15)画面，同步显示在2台萤幕
- ⌘ 适用于具有DDC2B功能的高解析萤幕
- ⌘ 纯外接式设计，无系统相容性问题
- ⌘ 增强信号有效传输距离达65公尺
- ⌘ 有效距离内具备串接功能，增加显示数量
- ⌘ 迷你磁性外型设计，方便安装
- ⌘ 内部晶片独家采用SMD表面黏著技术，产品稳定性防干扰
- ⌘ 支持频宽250MHz 解析度1920 x 1440 @75Hz

连线示意图

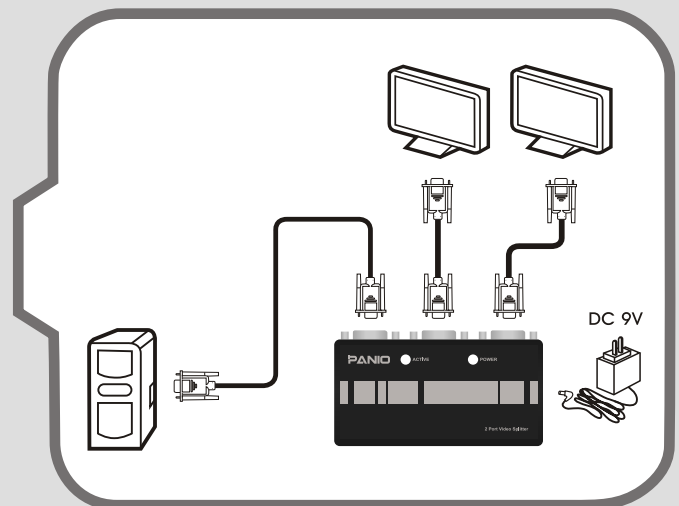

详细规格

型号 / 功能	VP02
输出口数	2
连接缆线(选购)	UL2919 VGA Cable
连线距离	65 公尺
萤幕信号	VGA、SVGA、XGA、Multi-sync、TFT-LCD
视频频宽	250MHz
视频解析	1920 x 1440
输入端接收口	1 x HDB-15 公头
输出端接收口	2 x HDB-15 母头
LED 指示灯	电源 x 1、运作 x 1
重量	150g
外壳材质	绝缘塑胶
尺寸 (长 x 宽 x 高)	100 x 56 x 20 mm

包装明细

- ⌘ 1x VP02
- ⌘ 1x DC6V 400mA 变压器