

16 進 16 出 4K60Hz HDMI2.0 矩陣切換器

Model:CH1620K


功能特性

- 16 進 16 出數位影音 HDMI2.0 矩陣切換器 · 可透過面板按鍵及遙控等方式輕鬆切換。
- 支援 4K @60Hz 解析度, 及 YUV 4:4:4, 18G · HDR10+, HLG, Dolby vision.
- 每個輸出端支援 4K 降頻至 1080P, 解決一般 4K 與 1080P 同步顯示時 1080P 無法顯示問題。
- 支援 ARC, CEC, EDID 功能。
- 支援 HDMI 2.0b, HDCP 2.2/ 1.x, DVI 1.0.
- 支援 聲音獨立輸出。
- 1U 機架安裝設計 · 前面板採用高規 OLED 顯示屏。
- 控制方式: 按鍵 · 遙控器 · RS-232 · LAN 和 Web GUI.
- 支援 LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X.

產品示意圖

連接示意圖

提供16個 4K HDMI2.0訊號輸入 / 16個 4K HDMI2.0訊號輸出 矩陣交叉切換

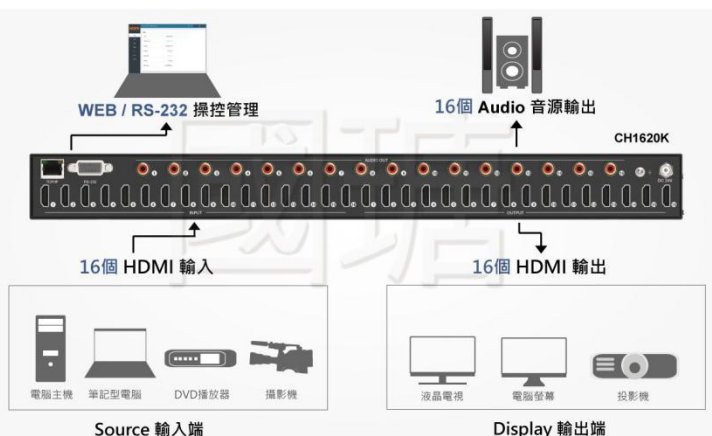

規格表

型號	CH1620K
輸入介面	16 x HDMI (Type A Female)
輸出介面	16 x HDMI (Type A Female), 16 X Coax Audio (RCA)
支援解析度	4K@ 60hz, YUV4:4:4
HDMI 音訊格式	LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X
Coaxial 音訊格式	LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1
協定標準	支援 HDMI2.0b, HDCP2.2 和 DVI 1.0
頻寬	18Gbps
色彩空間	RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
色深	8-bit, 10-bit, 12-bit
HDR 格式	HDR10,HDR10+,Dolby Vision, HLG
ESD 保護	Human body model—±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)
連接線長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	3.1 公斤
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232、TCP/IP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 24V 3.7A
消耗功率	76.8W (最大值)
尺寸	440 X 200 X 44mm (LxWxH)

包裝配件

- 1 X CH1620K
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 24V/3.75A 變壓器
- 1 X RS-232 連接線
- 2 X 機架配件
- 1 X 說明書