

4K 8x8 矩陣式拼接電視牆控制器

Model:CH8810K

功能特性

- 拼接模式支援 8 台螢幕電視牆拼接。(直立式拼接需透過電腦或旋轉器處理)
- 矩陣切換模式支援 8 組 HDMI+Audio 輸入。
- 輸入及輸出支援最高解析度 4K 30HZ, 向下相容。
- 支援 HDMI1.4b, HDCP2.2/1.4.
- 支援 0 秒切換, 切換過程無黑屏困擾, 無延遲即時切換, 切換效果更加流暢。
- 支援拼接 + 單台畫面同步顯示。
- 支援繁體中文 WEB GUI 操作介面。
- 支援 EDID 處理技術, 解決顯示端不滿屏 閃爍 不顯示等惱人問題。
- 支援 聲音加載輸入及聲音分離獨立輸出。
- 控制方式: 遙控器, TCP/IP, RS-232, 按鍵。


規格表

型號	CH8810K
輸入介面	8 x HDMI, 8 x 3.5mm
輸出介面	8 x HDMI, 8 x 3.5mm
輸入解析度	支援最高 3840 x 2160 30Hz 向下相容。
拼接輸出解析度	4K 30Hz\ 1080P\ 720P\ 1366 x 768 60Hz
色深	8 10 12bit
色彩空間	YCbCr, RGB
控制方法	遙控器, TCP/IP, RS-232, 按鍵
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材, 輸出+輸入不能超過 10 米, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離。
電源供應	DC 24V / 3A
尺寸	482 x 217 x 44mm (長 x 寬 x 高)
重量	3.1Kg

產品示意圖

連接示意圖

8個4K HDMI訊號輸入 8個4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換

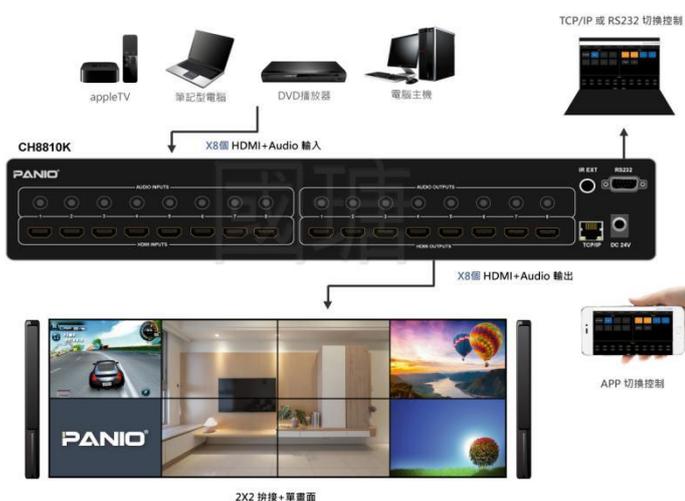

包裝配件

- 1 X CH8810K
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 24V 3A 變壓器
- 1 X RS-232 線
- 1 X 機架配件
- 1 X 操作說明書