

4K 60Hz HDMI 多視窗會議管理器

Model:CQ4310K

功能特性

- 支援 4 埠 HDMI+ 4 埠 USB 訊號輸入.
- 支援 2 台螢幕分割畫面或全畫面矩陣式切換.
- 支援 1 台螢幕全畫面矩陣式切換,可設定跟隨滑鼠跨屏自動切換或手動切換.(此台不支援 0 秒切換顯示功能)
- 可輕鬆選擇 2/ 3/ 4 分割畫面於 2 台螢幕同步顯示,也可選擇 2 分割畫面於 2 台螢幕各自顯示不同畫面.
- 支援最高解析度達 3840x2160 @60HZ.
- 支援 11 種手動調整輸出埠解析度.
- 支援滑鼠跨屏切換功能,只要輕鬆移動滑鼠跨越分割畫面邊界,即可跳至其他電腦主機畫面操控.
- 內建多種畫面模式: 4 分割畫面/3 分割畫面/2 分割畫面/1 大 1 小畫面/1 大 2 小畫面/1 大 3 小畫面/全螢幕畫面.
- 支援畫面任意開視窗/擺放/縮放/上下疊層影像.
- PANIO 快速切技術:支援 0 秒切換顯示功能.
- 在分割顯示模式下,透過滑鼠拖曳更換顯示位置或點擊小畫面變為全畫面.
- 控制方式:遙控器,面板按鍵,滑鼠跨屏切換,場景快捷鍵, RS-232 指令.
- 支援影音分離技術,輸出內建 3.5mm 音訊埠,可額外接喇叭輸出聲音.
- 支援 3 組場景儲存功能,可快捷使用儲存起來的各種顯示模式.

包裝內容物

- 1 X CQ4310K
- 4 X USB 線材
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X 12V3A
- 1 X 說明書

連接示意圖

提供 4個 4K HDMI 訊號輸入 / 3 個 4K HDMI 訊號輸出 分割+切換顯示



網頁產品顏色僅供參考,以出廠顏色為準

畫面分割應用模式

(一).2台螢幕2分割.滑鼠漫遊(可縮小放大/拖拉/堆疊)



(二).2台螢幕4分割同步顯示一樣畫面.滑鼠漫遊(縮小放大/拖拉/堆疊)




(三).2台螢幕子母畫面.滑鼠漫遊(縮小放大/拖拉/堆疊)



產品概觀

實際尺寸:315x125x44mm (LxWxH)

CQ4310K(正反面)

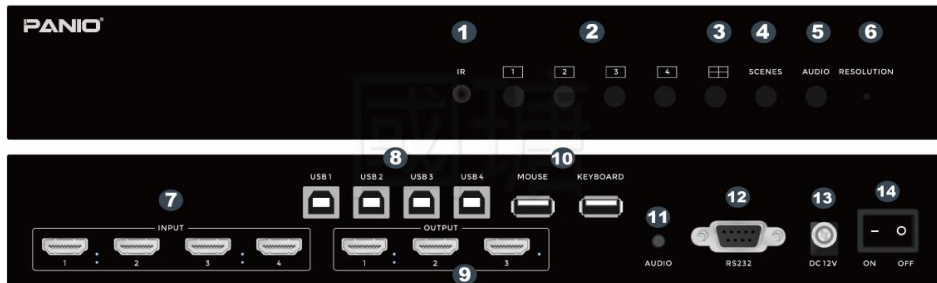

- ① IR 埠 ② HDMI1-4全畫面切換按鍵 ③ 4分割/2分割切換按鍵 ④ 場景切換按鍵
- ⑤ 音源切換按鍵 ⑥ 切換解析度按鍵 ⑦ HDMI1-4輸入埠 ⑧ USB1-4輸入埠
- ⑨ HDMI1-3輸出埠 ⑩ USB鍵盤滑鼠輸出埠 ⑪ 音源埠 ⑫ RS232埠 ⑬ 電源埠
- ⑭ 電源開關

規格

型號	CQ4310K
輸入介面	4 × HDMI, 4 × USB
輸出介面	3 x HDMI, 2 x USB 接滑鼠/ 鍵盤, 1 x 3.5mm
輸出螢幕功能	第 1/ 2 路主螢幕: 可任意選擇各種多視窗畫面或單畫面矩陣交錯切換, 支援快速 0 秒切換功能及滑鼠跨屏漫遊功能. 第 3 路副螢幕: 隨時監視訊號源狀況, 單畫面矩陣交錯切換; 可設定跟隨滑鼠移動切換至不同電腦畫面. (無快速切換功能)
支援解析度	最高支援 3840x2160 60Hz 輸出支援 3840x2160 30/60Hz, FHD 1080P, 1920x1200 60Hz, 1920x1440 60Hz, 2048x1152 60Hz, 2560x1080 60Hz, 2560x1440 60Hz, 2560x1600 60Hz, 4096x2160 30/60Hz.
簡報顯示模式	4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/ 1 大 2 小子母畫面/ 全螢幕畫面
切換方式	遙控器, 按鍵, USB 滑鼠跨屏切換, RS-232 指令
電源供應	DC 12V3A
重量	1.5 Kg
尺寸	315 x 125 x 44mm (LxWxH)