

軟體設定

- 請先下載控制軟體，並執行 MatrixControl 程式。 <https://www.epanio.com.tw/download/GMS02.rar>



- 選擇右上角語言。
- 進入左上角進入設置，選擇網路連接或串口連接。

- 網路連接:點擊添加,默认 IP 位址为 192.168.1.168,電腦 IP 必須同網段,點擊連接及確定。




- 在主畫面按連接。
- 填寫好拼接模式,在任一視窗按住滑鼠左鍵不放可填滿成大拼接螢幕模式





- 再拖拉輸入訊號區到大拼接螢幕模式。

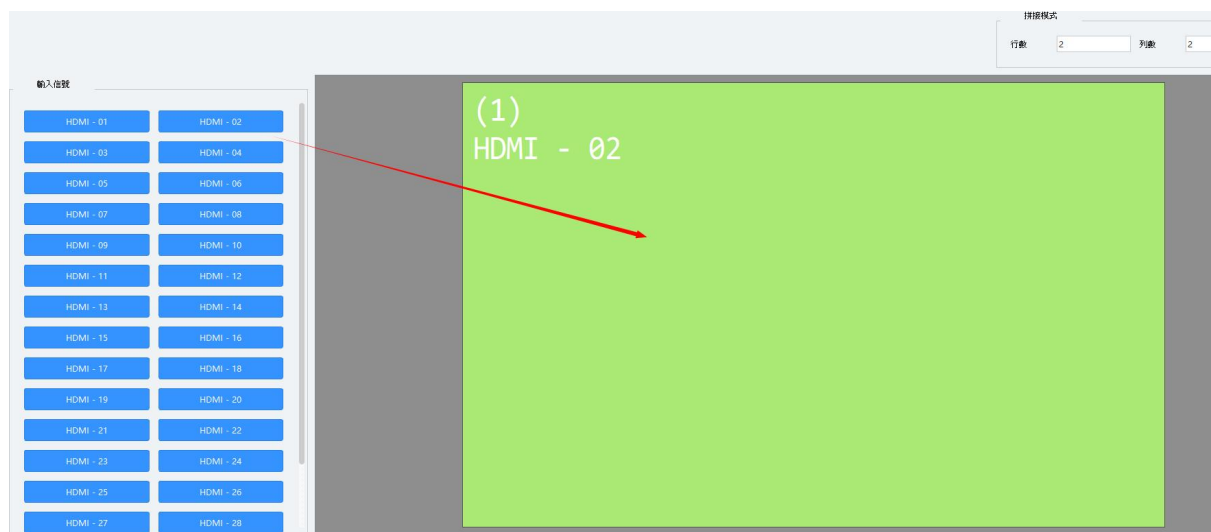

- 場景保存: 將現在模式儲存成快捷鍵。
- 場景加載: 呼叫快捷鍵。

面板操作:

AV : 訊號切換 ALL : 切換到所有

舉例 1、如輸入 2 切換至輸出 3 切換方式 : AV→0→2→0→3→OK.

舉例 2、如輸入 2 切換至所有輸出切換方式 : AV→0→2→All→OK.

MENU : 選單

舉例、MENU→1→蜂鳴器→1(選擇開/關)→OK.

ESC : 退出/取消

OTO : 對應切換 · 輸入 1 · 2 · 3 · 4 對應切換到輸出 1 · 2 · 3 · 4 · 依此類推.

OK: 確認/選擇.

EDID : GMS02 無此功能 SAVE : GMS02 無此功能 BUZ : GMS02 無此功能 CALL : GMS02 無此功能

遙控器操作:

Switch 鍵 : 切換鍵與面板 AV 按鈕鍵功能一致,按下 Switch 鍵後按輸入及輸出按 OK 鍵完成切換.

Menu 鍵 : 與面板按鈕 Menu 鍵功能一致.

返回鍵 : 與面板按鈕 Esc 鍵功能一致.

OK 鍵 : 與面板按鈕 OK 鍵功能一致.



與面板按鈕 OTO 鍵功能一致.



與面板按鈕 All 鍵功能一致.