

彈性擴充模組矩陣切換器

Model:GMS0808/1616/3636-4P


功能特性

- 電視牆拼接功能: 利用簡單圖形化軟體, 建構最多 36 台螢幕拼接電視牆。
- 模組化設計: 8 x 8 / 16 x 16 / 36 x 36 插卡式機箱。
- 1 片插卡 4 埠設計, 例: 8 埠輸入 x 8 埠輸出, 須購買 2 片輸入插卡 + 2 片輸出插卡。
- 支援 CVBS/ VGA/ YPBPR/ DVI/ HDMI/ HDSDI/ 3GSDI/ HDBaseT 延長器/ 光纖/ 3.5mm。
- 支援 0 秒無縫快速切換功能。(4K60Hz 及 1080P 版本, 同解析度才能達到快速切無黑屏)
- 支援 EDID 的自動偵測及 HDCP 版本。
- 支援 影音獨立輸入 及 影音分離輸出技術。
- 支援 解析度最高可達 4K 60Hz。
- 採用四核四鏈路核心晶片可達 32Gbps 處理速率。
- 升頻縮放功能: 強大升頻處理功能, 可達到最優質的影像輸出。
- 3D 影像倍頻修復、臨近像素複讀處理 和 3D 去除隔行處理功能進行影像修復功能。
- 支援 雙電源 雙網路 雙 RS-232 控制功能。
- 支援 訊號介面卡隨插即用功能。
- 斷電場景自動儲存保護、開機自動恢復記憶功能。
- 支援 HDBaseT 4K 超高清訊號延長傳輸功能·傳輸距離為 70 及 100 米兩種延長規格。
- 支援 光纖傳輸可達 20 公里遠距離 (依照模組規格而定)。
- 控制方式: 遙控器, APP, 按鍵切換, TCP/IP·RS-232。
- 中文 WEB 控制介面。
- 支援 負載保護·降低設備損壞的機率。
- 支援 19"機架尺寸。

包裝配件

- 1 X GMS0808/GMS1616/GMS3636-4P 機箱
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 電源線
- 1 X 說明書

產品示意圖

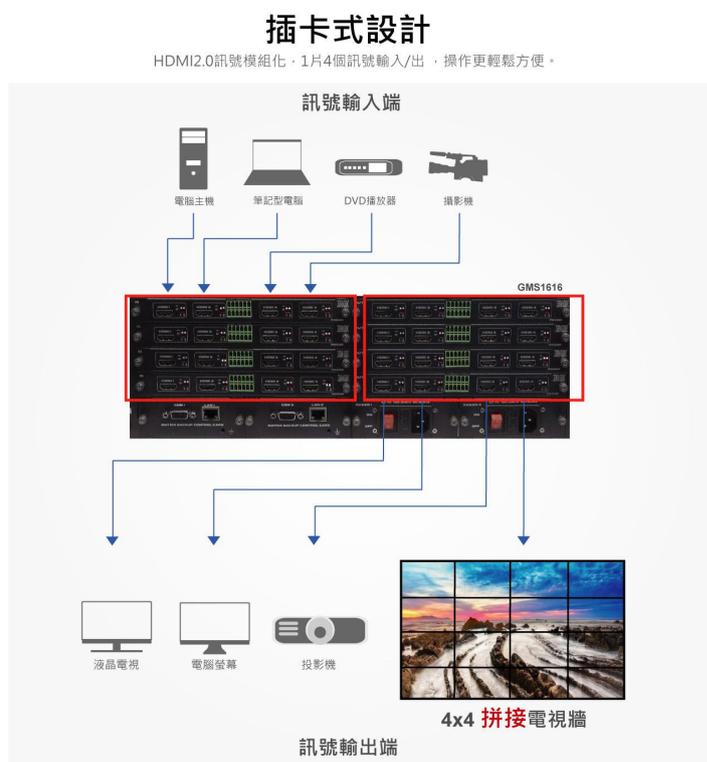

規格表

型號	GMS0808 / GMS1616 / GMS3636-4P
輸入介面	支援 CVBS/ VGA/ YPBPR/ DVI/ HDMI/ HDSDI/ 3GSDI/ HDBaseT 延長器/ 光纖/ 3.5mm。
輸出介面	支援 CVBS/ VGA/ YPBPR/ DVI/ HDMI/ HDSDI/ 3GSDI/ HDBaseT 延長器/ 光纖/ 3.5mm。
最多拼接數量	36 台螢幕
支援解析度	輸出入插卡支援 1920x1080 及 4K60Hz 兩種
控制方式	APP、遙控器、按鍵、RS-232、TCP/IP
支援版本	HDMI1.4, HDMI2.0, DVI1.0, HDCP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ 電源輸入
尺寸	482 x 405 x 90mm / 482 x 405 x 138mm / 482 x 405 x 264mm(LxWxH)
重量	6KG (不插卡) / 12.5KG (不插卡) / 16.8KG (不插卡)