


PANIO CQ4120K 說明書

產品概觀


實際尺寸:223 x 93 x 27mm (LxWxH)

CQ4120K(正面)

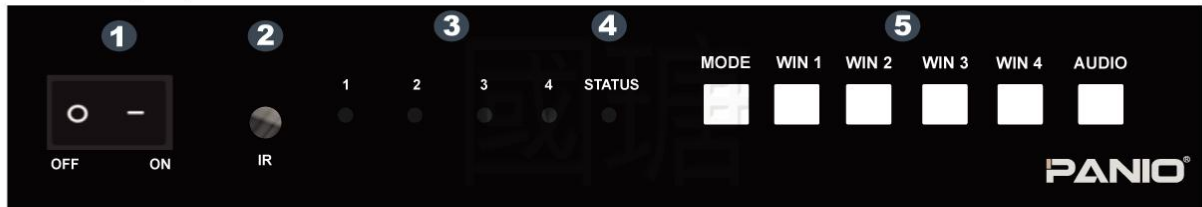

- ① 電源開關
- ② IR 埠
- ③ 1-4 訊號顯示燈
- ④ 電源顯示燈
- ⑤ 訊號切換埠

CQ4120K(背面)

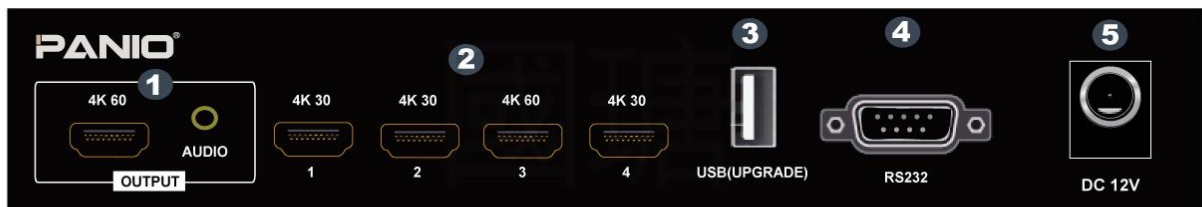

- ① HDMI / 音源輸出
- ② HDMI 1-4 訊號輸入
- ③ USB更新埠
- ④ RS-232埠
- ⑤ 電源埠


注意事項:

- 輸出設定解析度 4K,可使用全螢幕畫面 90/180/270 度旋轉,分割畫面不受解析度限制.
- 輸出設定解析度 1080P,可使用快速切換功能.
- 分割模式下, 遙控器按鍵 IN1 IN2 IN3 IN4 僅能切換分割畫面內的訊號源.

包裝內容物:

- 1 X CQ4120K
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X DC12V 變壓器
- 1 X 說明書

遙控器介紹:

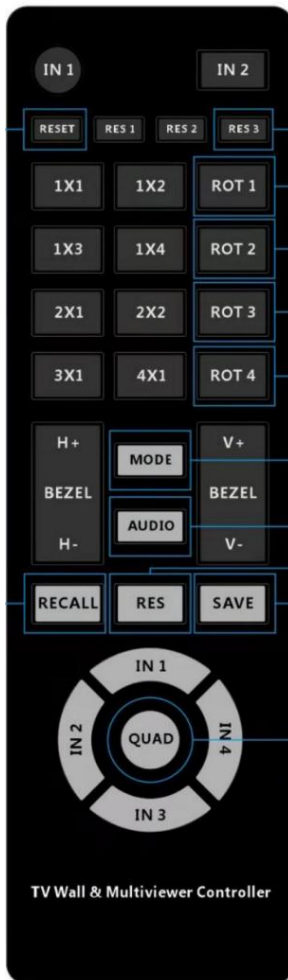

RESET: 連續按 6 次恢復出廠值,解析度為 1080P.

ROT1: 輸出解析度為 4K 全螢幕畫面下可將訊號 1-4 畫面成 90/180/270 度旋轉. 分割畫面下,訊號 1 畫面成 180 度旋轉.

ROT2-4: 分割畫面下,訊號 2-4 畫面成 180 度旋轉.

MODE: 選擇全螢幕畫面或分割畫面模式.

AUDIO: 切換音源

RES: 切換輸出解析度 720P 1080P 4K30Hz 4K60Hz

RES3: 按下此鍵選擇任一分割畫面邊框呈現紅色,選擇 IN1-4 可變更成該輸入源畫面.

IN1: 在全螢幕畫面下選擇訊號源 1 畫面,(RES3 操作)分割畫面下會變更為訊號源 1 畫面.

IN2: 在全螢幕畫面下選擇訊號源 2 畫面,(RES3 操作)分割畫面下會變更為訊號源 2 畫面.

IN3: 在全螢幕畫面下選擇訊號源 3 畫面,(RES3 操作)分割畫面下會變更為訊號源 3 畫面.

IN4: 在全螢幕畫面下選擇訊號源 4 畫面,(RES3 操作)分割畫面下會變更為訊號源 4 畫面.

SAVE: 按下此鍵+任選 IN1-4,將場景儲存起來.

RECALL: 按下此鍵+任選 IN1-4,將場景呼叫出來.

其他按鍵在此無作用