

## HDMI 訊號分散式 壁上/桌面 座插

Model: CW1200

### 產品概述

PANIO [ CW1200 ] HDMI 訊號透過網路線或 IP 傳輸，距離最遠可達 120 公尺，解析度達 1080P 60Hz；本機設計成座插外觀，可將機體嵌入牆壁 / 桌面 隱藏，只留下 HDMI 輸入埠 及 HDMI+Audio 輸出埠，美化了佈線環境。並且可連接 Giga Switch 達到 1 進多出 分配+延伸擴充功能，可串級延伸距離，每級可達 120 公尺距離。

### 功能特性

- 透過網路線將 HDMI 訊號點對點分散延長 120 公尺,解析度達 1080P 60Hz。
- 透過 Giga Switch 可擴充多個座插分散遠端顯示,達到 1 進多出顯示功能,每級可達 120 公尺距離。
- 支援輸出埠聲音獨立輸出設計，及支援 LPCM 音效格式。
- 純硬體的設計,隨插即用,無需安裝額外的軟體。
- 畫質清晰,沒有馬賽克壓縮的問題。
- 符合 HDCP 標準。
- 嵌入牆壁/桌面座插設計,使用方便;接上訊號即可多處同步播放顯示(1 進多出)。
- CW1200P 支援 POC 單邊供電功能;如需 1 進多出必須使用 POE Giga Switch。
- 注意事項:出廠值設定為 1 對 1 傳送,如需 1 對多傳送,請訂購時告知業務人員,出貨前幫您更改設定。

### 產品示意圖


#### 連接示意圖

網路線CAT5e/6傳輸120公尺·解析度1080P 60Hz。



#### 搭配Giga Switch

增加接收端可延長+多點分配顯示

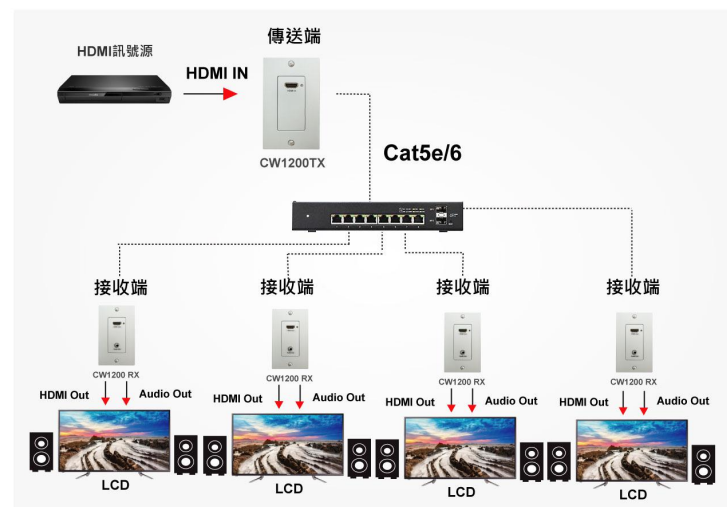

### 包裝配件

2 X DC 5V 1A 變壓器 (CW1200P 1 X DC 5V 1A 變壓器)

1 X 操作說明書

4 X 4# -32x5 / 8 " 螺絲