

HDMI 訊號 壁上 / 桌面座插

Model: CW600

功能特性

- 透過 網路線將 HDMI 訊號延長 60 公尺遠距離。(透過 8 芯網路線傳輸訊號)
- 支援 解析度最高可達 1080p 60Hz.
- 內建 POC 供電, 僅接收端接電源即可供電給傳送端使用.
- 嵌入牆壁/ 桌面座插設計, 使用方便; 接上訊號即可 2 處同步播放顯示 (1 進 2 出).
- 支援 2 路遠端同步分配功能, 可選購第 2 台接收端使用.
- 支援 LPCM、Dolby True HD、DTS-HD.
- 支援 EDID 功能.
- 支援 HDMI1.3 及 HDCP.
- 具雙色燈號顯示 HDMI 訊號輸入狀態.
- 純硬體的設計, 隨插即用, 無需安裝額外的軟體.
- 無耗損, 螢幕畫面不會產生馬賽克現象.
- 台灣製造.

規格表

型號	CW600
傳送端介面	1 x HDMI 輸入, 2 x RJ45
接收端介面	1 x HDMI 輸出, 1 x RJ45
傳輸用線材	Cat5e or cat6 cable/ 24AWG/ Solid
支援解析度	最高可達 1920 x 1080 60Hz
協定標準	支援 HDMI1.3, HDCP
傳輸距離	網路線點對點 Cat6 可達 60 米, Cat5e 可達 50 米, 因網路線材質差異誤差約 5 米之間.
連接線長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材
電源供應	DC 12V 1A 接收端供電 (單邊供電)
尺寸	傳送端: 118 x 72 x 30mm 接收端: 68 x 38 x 21mmmm (LxWxH)

產品示意圖


連接示意圖

網路線CAT5e/6傳輸60公尺·解析度1080P 60Hz



加購接收端

增加接收端可變為1進2出分配顯示

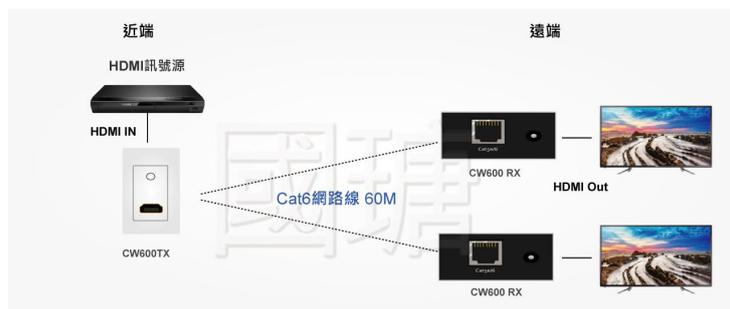

包裝配件

- 1 X CW600Tx 面板傳送端
- 1 X CW600Rx 接收端
- 1 X DC 12V 1A 變壓器
- 1 X 說明書