

模組化矩陣式電視牆拼接器

Model:GMS02


功能特性

- 最多支援 32 台螢幕電視牆拼接。(直立式拼接需透過電腦或旋轉器處理)
- 輸入及輸出解析度最高可達 1080P 60Hz.
- 支援拼接 + 單台畫面同步顯示.
- 任選 4/ 8/ 12/ 16/ 20/ 24/ 28/ 32 埠訊號輸入及輸出矩陣交錯切換, 可彈性擴充影音輸出入埠.
- 1 片插卡 4 路設計, 例: 24 路輸入 x 16 路輸出, 須購買 6 片輸入插卡+ 4 片輸出插卡.
- 支援 VGA+3.5mm/ HDMI/ DVI/ 3GSDI 介面輸入.
- 支援 HDMI+3.5mm 介面輸出.
- 支援繁體中文控制軟體.
- 支援超低延遲類無縫快速切換功能.
- 支援 音訊解嵌, 3.5mm 聲音獨立輸出.
- 支援 斷電場景自動儲存保護、開機自動恢復記憶功能.
- 介面頻寬 3.4Gbps, 總頻寬 10.2Gbps.
- 控制方式: 遙控器, 按鍵切換, TCP/IP, 雙 RS-232.
- 支援 19"機架尺寸.

規格表

型號	GMS02 系列
輸入介面	1 片插卡 4 埠輸入, 可選擇 HDMI、DVI、VGA、3G-SDI 介面.
輸出介面	1 片插卡 4 埠輸出, HDMI + 3.5mm
支援解析度	輸入/ 輸出: 1920 x 1200 @60HZ · 1920 x 1080 @60HZ · 向下相容
頻寬	10.2G
狀態顯示	面板 LED
控制方式	切換功能: 遙控器, 按鍵 / 拼接切換場景功能: 雙 RS-232, TCP/IP
協定標準	支援 HDMI1.3、HDCP、EDID 管理
連接線材長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材, 超過此長度建議搭配 PANIO 延長器延伸距離
功耗	2U: 25W (Max) / 3U: 40W (Max) / 6U: 75W (Max)
電源	AC100~240V 50~60HZ
尺寸(LxWxH)	2U: 445 x 309 x 88mm / 3U: 483 x 309 x 133mm / 6U: 486 x 400 x 266mm / 其他訂製
重量	2U: 4.9Kg / 3U: 6.75Kg / 6U: 13.8Kg

連接示意圖

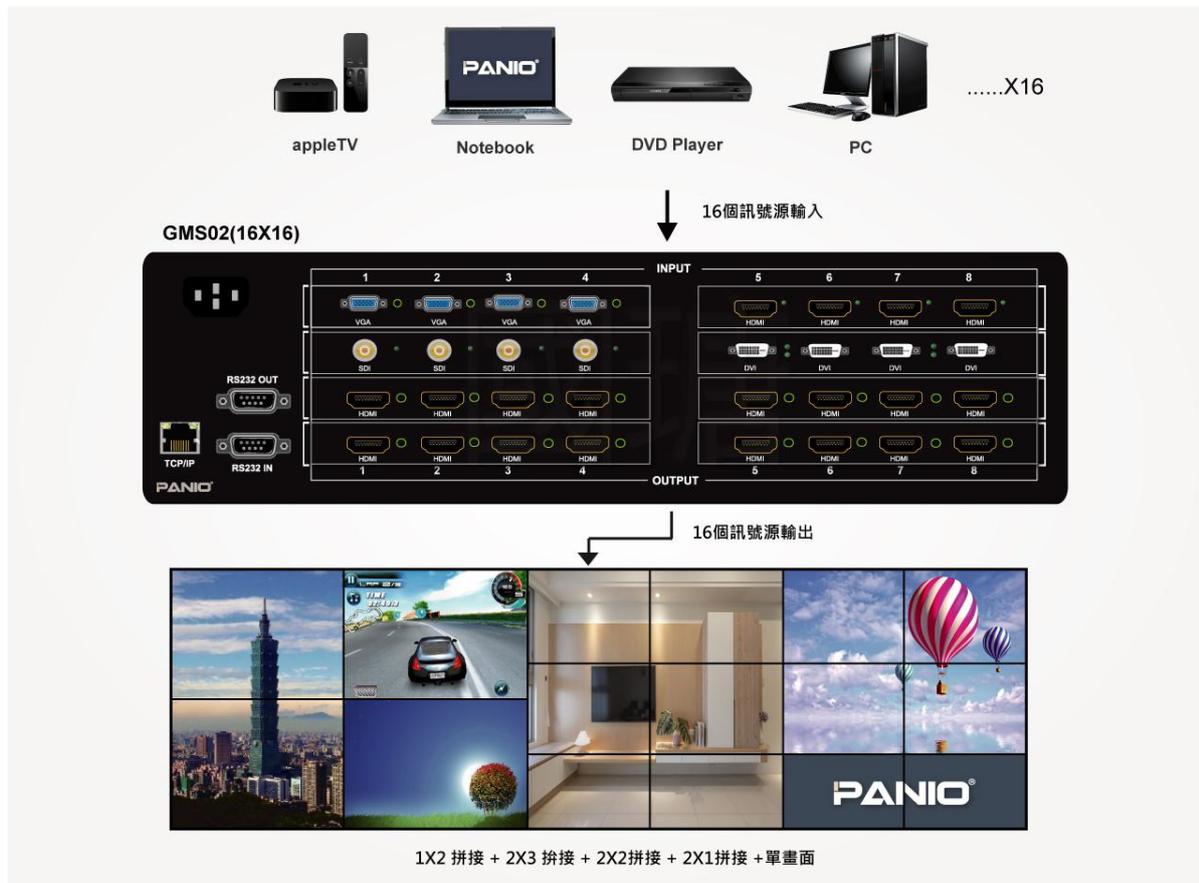

產品網頁顏色僅供參考,以出廠顏色為準

包裝配件

- 1 X GMS02 機箱
- 1 X 電源線
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 說明書