

## 4K 變形電視牆拼接器

Model:HW6120K

### 功能特性

- 最新變形技術，可以在不同尺寸螢幕隨意排列，組合出變形的拼接電視牆畫面。
- 支援 1 路 HDMI2.0、1 路 HDMI1.4、1 路 DP1.2 訊號輸入。
- 支援 輸入最高解析度可達 3840 x 2160 60HZ。
- 支援 多路 HDMI 訊號輸出，輸出解析度 1920 x 1080 60HZ。
- 支援 影音分離技術，輸出內建 3.5mm 音訊埠，可額外接喇叭輸出聲音。
- 支援 圖形化軟體滑鼠拖拉設定拼接畫面。(連接 RS-232)
- 可以 截取輸入畫面的 任意一部分顯示。
- 單機可選購 2 至 12 畫面拼接，多機串接可達無限拼接。
- 可設定任一輸出端進行 90 度、180 度、270 度翻轉功能。
- 顯示模式：可以選擇切換截圖模式，正常模式，全畫面不變形模式，點對點模式。

### 產品示意圖


#### 連接示意圖

提供2個HDMI/1個DP 訊號輸入支援 種橫式/直式混搭拼接電視牆



#### RS-232軟體操控

支援 圖形化軟體滑鼠拖拉設定拼接畫面

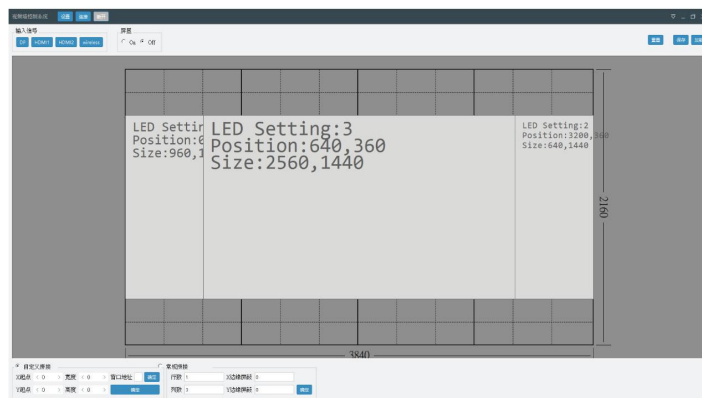

### 規格表

型號	HW6120K
輸入介面	1 x HDMI2.0, 1 x HDMI1.4, 1 x DP1.2
輸出介面	HDMI1.3 (最多 12 路), 1 x 3.5mm
支援解析度	輸入最高支援 3840 x 2160 @60HZ, 輸出支援 1920 x 1080 @60HZ
控制方式	按鍵, RS-232
電源供應	AC 100-220V
重量	3Kg
尺寸	1U 機箱: 483 x 240 x 43mm 2U 機箱: 483 x 310 x 90mm (LxWxH)

### 包裝配件

- 1 X 電源線
- 1 X 說明書