


# 4K 30Hz 1 進 3 出訊號同步分配+延長一體機

Model:HD1210K

## 功能特性

- 透過網路線將 4K 30Hz HDMI 訊號傳輸至遠處顯示。
- 支援 1 進 3 出, 1 x HDMI 近端輸出和 2 x 網路口可延長至遠端同步輸出。
- 支援 HDMI 1.4b, HDCP 1.4.
- 遠距傳輸訊號須搭配接收端一起使用。
- 在 4K 30Hz 下傳輸高達 100 公尺。
- 支援 EDID 讀取功能。
- 內建自動調節系統, 影像平滑、清晰、穩定。
- 內建 ESD 靜電保護電路。
- 可安裝於 19 吋機架上。
- 純硬體的設計, 隨插即用無需安裝額外的軟體。

## 連接示意圖

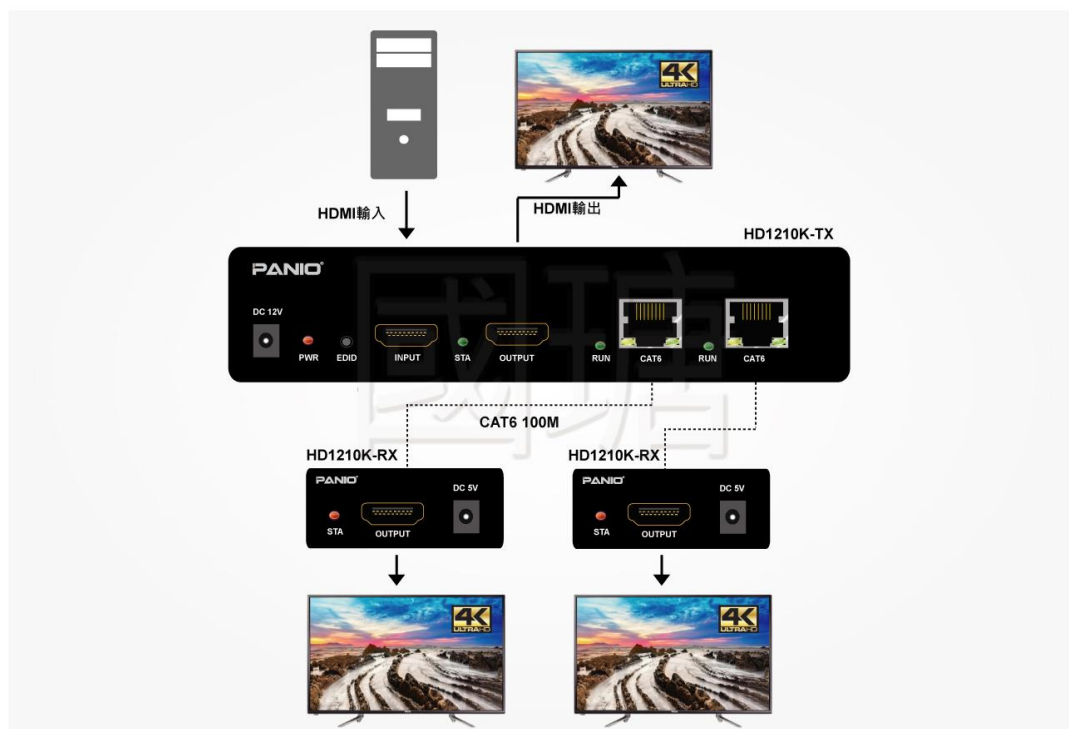

產品網頁外觀僅供參考,以實際出貨為準

## 規格表

型號	HD1210K
傳送端介面	1 x HDMI 輸入, 1 x HDMI 輸出, 2 x RJ-45 輸出
接收端介面	1 x HDMI 輸出, 1 x RJ-45 輸入, 共 2 x 接收端
支援解析度	最高可達 4K 30Hz
傳輸距離	4K 30Hz 下傳輸 100 公尺
網線種類	CAT.6
頻寬	10.2Gbps
ESD 保護	Human body model—±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)
連接線長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 4K 線材
電源供應	DC 12V1A 傳送端, DC 5V1A 接收端
重量	傳送端 550g / 接收端 110g
尺寸	傳送端 170×140×28mm / 接收端 79×43×23mm (LxWxH)

## 包裝配件

- 1 X HD1210K-T 傳送端
- 2 X HD1210K-R 接收端
- 1 X 12V/1A 變壓器
- 2 X 5V/1A 變壓器
- 1 X 機架配件一份
- 1 X 說明書