

HDMI+IR 4K 60Hz 訊號延長擴充器

Model:HD2600

產品概述

[HD2600] 4K 60Hz HDMI2.0 + IR 訊號透過網路線(滿 8 芯 Cat6) 傳輸訊號 · 解析度 4K 60Hz 距離最遠可達 60 公尺, 解析度 4K 30Hz 及 1080P 60Hz 距離最遠可達 100 公尺; 畫質超越一般壓縮式延長器, 清晰無鬼影現象。

每個傳送端(Tx) 及 接收端(Rx) 都提供網路線輸入埠 及 網路線輸出埠, 可互相串接形成迴路式連接方式; 同時每個傳送端(Tx) 及 接收端(Rx) 也提供 HDMI 輸入埠 及 HDMI 輸出埠, 可切換選擇顯示 HDMI 訊號源 或 遠端網路線訊號源; 提供解決複雜影音佈線需求。

功能特性


- 透過 網路線將 4K 60Hz HDMI2.0 + IR 訊號 點對點延長 60 公尺, 解析度 1080P 60Hz 及 4K 30Hz 點對點延長 100 公尺。
- 支援 傳送端 網路線輸出埠+輸入埠 及 HDMI 輸出埠+輸入埠; 可傳送訊號 及 接收遠端訊號。
- 支援 接收端 網路線輸出埠+輸入埠 及 HDMI 輸出埠+輸入埠; 可傳送訊號 及 接收遠端訊號。
- 每個 Tx 或 Rx, 內建切換按鍵, 可選擇顯示 近端訊號 或 遠端訊號。畫質清晰, 沒有馬賽克延遲的問題。
- 支援 單向 IR。
- 1 進多出: 支援 Cat6 網路線串接多台 Tx 或 Rx 功能。
- 網頁產品顏色僅供參考, 以出廠顏色為準。
- 注意事項 1: 請採用 Cat6 網路線材, 本產品有可能與少部分線材無法匹配造成影像無法輸出, 請使用本公司匹配好之網路線材。
- 注意事項 2: 務必將網路線 8 芯全接滿, 並且不能串接網路交換器。
- 注意事項 3: 如需使用 IR, 必須從 Tx 接被遙控設備, 由 Rx 接受遙控器傳送訊號。
- 注意事項 4: 使用串接方式, 儘可能輸出至全部 4K 或 全部 1080P 的顯示設備。
- 注意事項 5: 4K 與 1080P 電視共用, 請將解析度調至與最低解析度的電視一致。
- 注意事項 6: 解析度達 4K 60Hz, 請使用 HDMI2.0 線材, 連接 螢幕 及 訊號源。

產品示意圖

連接示意圖


迴路式串接:互相傳輸訊號(A傳輸給B/B傳輸給A)

解析度 4K 60Hz 可傳輸最遠達 60 米 / 解析度 4K 30Hz 及 1080P 可傳輸最遠達 100 米 (IR 適用於含遙控器設備,如:DVD/DVR)

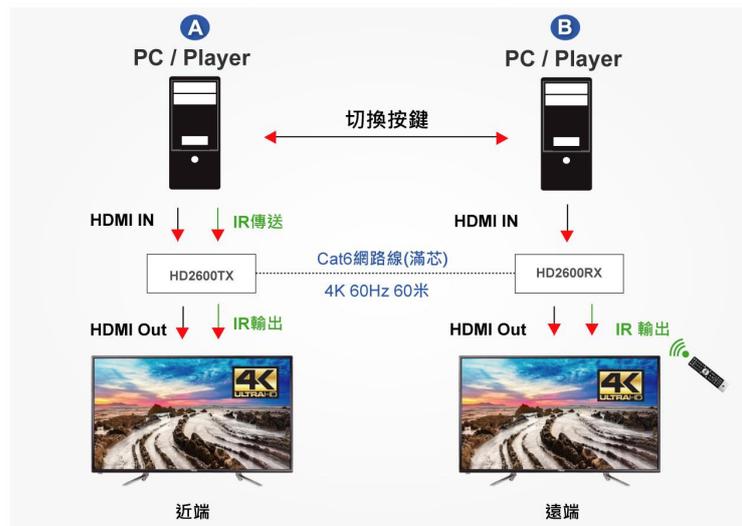

接收端串接:1對多訊號分配顯示

解析度 4K 60Hz 可傳輸最遠達 60 米 / 解析度 4K 30Hz 及 1080P 可傳輸最遠達 100 米

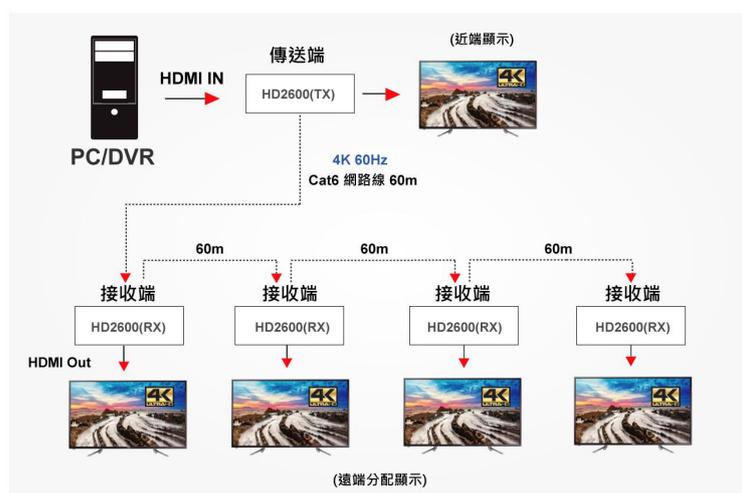

包裝配件

- 2 X DC 5V 1A 變壓器
- 1 X 操作說明書
- 2 X IR 連接線

PANIO International Co., Ltd.國瑤資訊有限公司

客服專線:03-307-5625 /03-307-0116 Skype 線上服務專線: epanio / epanio1

Line 線上 : epanio / acafa1