

4K 60HZ Type-C+VGA+HDMI 4 進 1+2 出切換延長管理器

Model:HD4200K

功能特性

- 支援 1 x VGA, 1 x Type-C, 2 x HDMI 輸入.
- 支援 1 x HDMI 近端輸出和 1 x HDBT 網路口可延長至遠端同步輸出.
- 採用 HDBaseT 技術, 可將 4K 影音訊號透過網路線遠距傳送.
- 遠距傳輸訊號須搭配接收端一起使用 (HD2720K-Plus-R).
- 接收端可同步輸出給 2 台電視顯示.
- 支援 4K @60Hz 解析度及 YUV4: 4: 4、18G, HDR10.
- 在 1080P @60Hz 下傳輸長達 70 公尺, 在 4K @60Hz 下傳輸高達 40 公尺.
- 支援 HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4.
- 音訊採樣率高達 192KHz, 最大支援 7.1CH.
- 支援 軟體多種模式設定 EDID 功能.
- 支援 Analog / SPDIF 音頻提取, 模擬輸出支援 PCM2.0, SPDIF 輸出支援 Dolby, DTS, 最大 5.1CH.
- 支援寬頻雙向紅外路由控制 (38~56KHz).
- 控制方法: LCD 面板按鈕, IR, RS232, TCP / IP 控制.
- 支持 POC 單邊供電 (接收端由傳送端供電).


規格表

型號	HD4200K
輸入介面	2 x HDMI 輸入, 1 x Type-C 輸入, 1 x VGA 輸入
輸出介面	1 x HDMI 輸出, 1 x HDBT (RJ45) 遠距 2 x HDMI 輸出
音訊介面	2 x 3.5mm 輸入, 1 x SPDIF 輸出, 1 x 3.5mm 輸出
控制介面	1 x RS-232, 1 x TCP/IP Ethernet, 3 x IR
支援解析度	4K@60Hz, YUV4:4:4 / 4k@30Hz / 1080P / 1080i / 720P / 576P / 480P
傳輸距離	1080P @60Hz 下傳輸 70 公尺, 4K @60Hz 下傳輸 40 公尺
MIC Switch	左: 用於 48V 左開關, 中: 麥克風模式, 右: 內嵌模擬 PCM2.0 音訊
音訊格式	PCM2.0, Dolby5.1, DTS5.1
頻寬	18Gbit/s
電源供應	DC 24V/1A 電源輸入
尺寸	235 x 137 x 39mm (LxWxH)
重量	1.175Kg

產品示意圖

連接示意圖

提供 1 個 VGA / 1 個 Type-C / 2 個 HDMI 輸入, 1 x HDMI 近端輸出和 1 x HDBT 網路口延長至遠端同步輸出

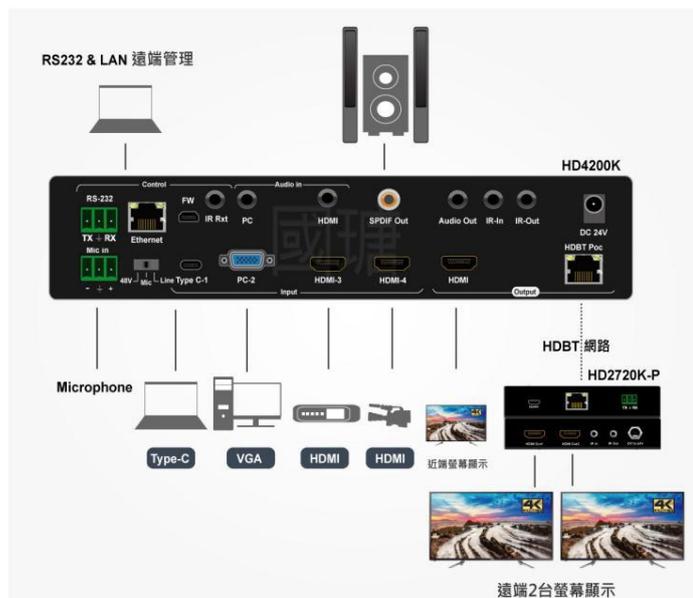

包裝配件

- 1 X HD4200K
- 1 X HD2720K-Plus-R
- 1 X DC 24V 1A 變壓器
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X CD
- 1 X 說明書