

4K 30Hz HDMI VGA 訊號壁上座插延長器

Model:HV


功能特性

- 使用 HDBaseT 技術傳輸 HDMI/VGA+3.5mm 訊號.
- HV-A:在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 100 公尺,在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 70 公尺.
- HV-B:在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 70 公尺,在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 35 公尺.
- 內建 POC 供電,只需一端接電源即可供電.
- 支援 HDMI1.4b, HDCP1.4.
- 支援 EDID 功能.
- 內建自動 EQ 調整, 使畫質達到最佳清晰度.
- 嵌入牆壁/桌面座插設計,使用美觀方便; 接上訊號即可 2 路同步播放顯示(接收端: HD2710KR).
- 無耗損,螢幕畫面不會產生馬賽克現象.可直接連接至 GMS 系列矩陣切換器使用.


規格表

| | |
|------------|---|
| 輸入介面 | 1 x HDMI 輸入, 1 x VGA 輸入, 1 x 3.5mm |
| 輸出介面 | RJ-45 埠 (HDBaseT) |
| 傳輸用線材 | Cat6 cable 23AWG |
| 支援解析度 | 最高可達 3840 x 2160 30Hz |
| 協定標準 | 支援 HDMI1.4b, HDCP1.4 |
| 傳輸距離 | HV-A: 在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 100 公尺, 在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 70 公尺. HV-B: 在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 70 公尺, 在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 35 公尺. |
| 頻寬 | 10.2Gbps |
| HDMI 連接線長度 | 輸入及輸出各可接最長 5 米 4K HDMI 線材 |
| 電源供應 | DC 12V 1.5A 單邊供電 |
| 尺寸 | 傳送端/ 接收端: 86 x 86 x 38mm (LxWxH) |
| 產品重量 | 180 克 |

連接示意圖

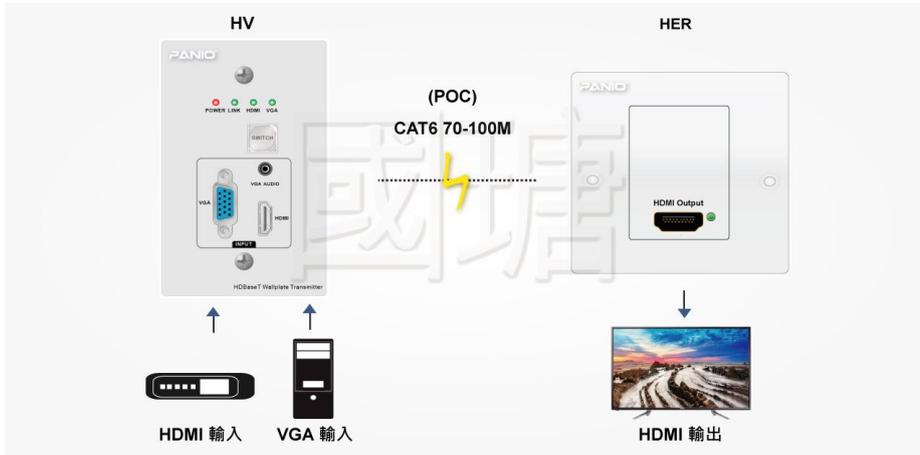

連接投影機

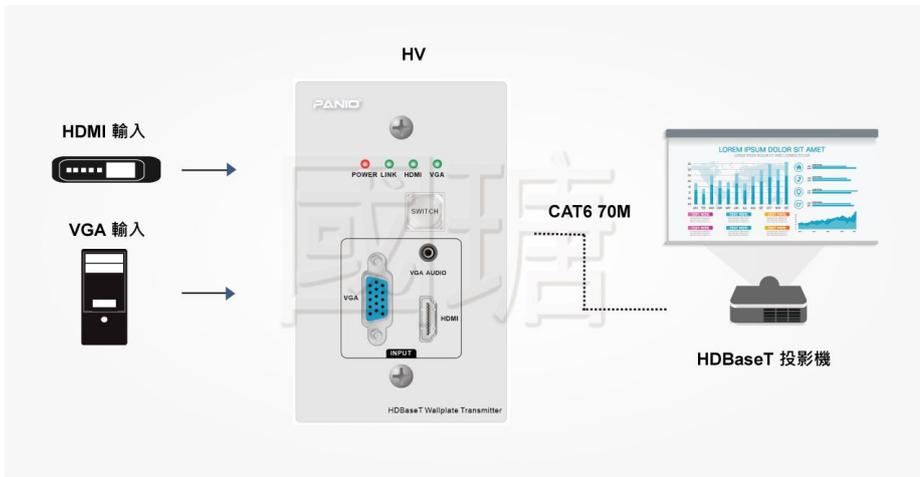

連接延長器

