

4K 30Hz HDMI VGA 訊號壁上座插延長器

Model:CP6000


功能特性

- 使用 HDBaseT 技術傳輸 HDMI/VGA+3.5mm 訊號.
- HV-A:在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 100 公尺,在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 70 公尺.
- HV-B:在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 70 公尺,在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 35 公尺.
- 內建 POC 供電,只需一端接電源即可供電.
- 支援 HDMI1.4b, HDCP1.4.
- 支援 EDID 功能.
- 內建自動 EQ 調整, 使畫質達到最佳清晰度.
- 嵌入牆壁/桌面座插設計,使用美觀方便; 接上訊號即可 2 路同步播放顯示(接收端: HD2710KR).
- 無耗損,螢幕畫面不會產生馬賽克現象.可直接連接至 GMS 系列矩陣切換器使用.


規格表

輸入介面	1 x HDMI 輸入, 1 x VGA 輸入, 1 x 3.5mm
輸出介面	RJ-45 埠 (HDBaseT)
傳輸用線材	Cat6 cable 23AWG
支援解析度	最高可達 3840 x 2160 30Hz
協定標準	支援 HDMI1.4b, HDCP1.4
傳輸距離	HV-A: 在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 100 公尺, 在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 70 公尺. HV-B: 在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 70 公尺, 在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 35 公尺.
頻寬	10.2Gbps
HDMI 連接 線長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 4K HDMI 線材
電源供應	DC 12V 1.5A 單邊供電
尺寸	傳送端/ 接收端: 86 x 86 x 38mm (LxWxH)
產品重量	180 克

連接示意圖

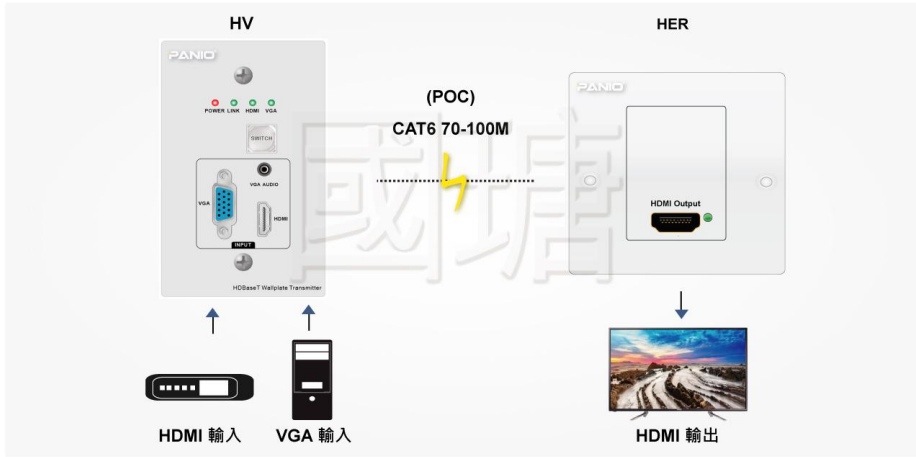

連接投影機

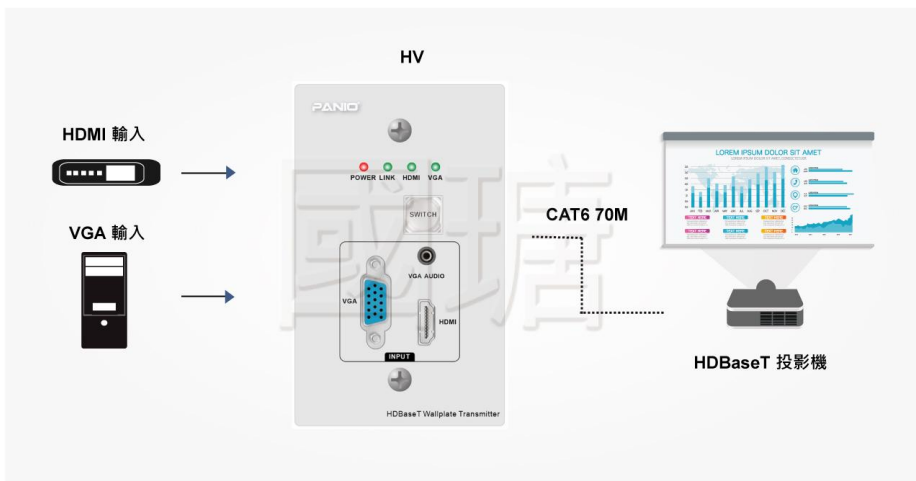

連接延長器

