

HDMI 雙投影機拼接畫面處理器

Model:HW1200


功能特性

- 支援 2 台投影機無縫拼接邊緣融合功能，投影成一個完整大畫面。
- 支援 投影機弧度投射矯正功能。
- 支援 1 埠 HDMI、2 埠 USB 輸入，2 埠 HDMI 輸出，2 埠 3.5mm 輸出。
- 支援 原畫面多層次疊加圖片、影像、字體背景，可任意將疊加部分放大縮小、或移動至任意位置。
- 支援 輸出及輸入最高解析度: 1920X1080 60Hz。
- 支援 雙 TCP/IP、RS-232、遙控器控制。
- 採用進口晶片，在色彩 畫質 速度 平滑度..較一般普通處理器表現更佳。
- 支援 軟體操控預覽功能。

產品示意圖

連接示意圖

支援 1埠 HDMI / 2埠USB 訊號輸入 和 2埠HDMI / 2埠3.5mm 訊號輸出。
可任意將疊加影像放大縮小、或移動至任意位置

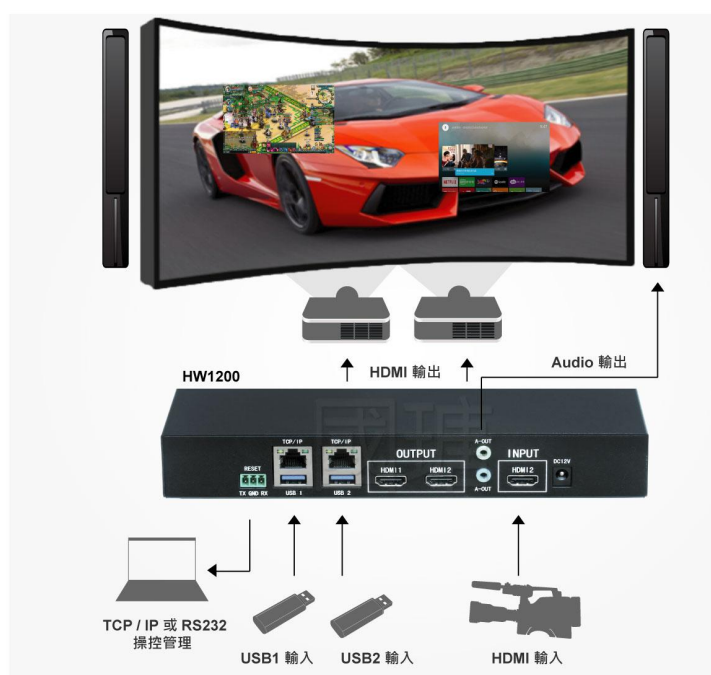

規格表

型號	HW1200
輸入介面	1×HDMI, 1×RS-232, 2×USB, 2×RJ-45(1 埠備援)
輸出介面	2×HDMI, 2×3.5mm
支援最高解析度	輸入/輸出: 1920x1080 60Hz
校正方式	網格式多點矯正
控制介面	TCP/IP、RS-232、遙控器控制
重量	0.9 Kg
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:12V 3A
尺寸 (WxDxH)	232 X 140 X 35 mm

包裝配件

- 1 x 12V 3A 變壓器
- 1 x 說明書
- 1 x 遙控器 (無電池)