

PANIO UE3200 USB 3.2 Gen1 長距離延伸器

產品亮點

- **超長距離延伸**：採用 CAT6a/7 FTP 網線連接，可將 USB 3.2 訊號延伸至最遠 100 米，滿足遠距離設備連接需求
- **便捷供電設計**：支援 PoC (Power over Cable) 技術，僅需在接收端供電，傳輸端無須外接電源，簡化佈線
- **多設備同時連接**：接收端內建 4 埠 USB 3.2 Gen1 HUB，可同時連接多組高速裝置，提升工作效率
- **全雙工通訊支援**：提供可靠且高效率的串列 RS-232 雙向通訊，適配多種控制場景
- **即插即用體驗**：硬體即插即用設計，無需安裝軟體或驅動程式，上手簡單
- **國際安全認證**：符合 FCC/CE 安全標準，經測試安全可靠，使用更安心

功能詳解

高速相容，廣泛適配

- 相容 SuperSpeed (5 Gbps) 、HighSpeed (480 Mbps) 、FullSpeed (12 Mbps) 、LowSpeed (1.5 Mbps) 裝置
- 向下相容 USB 2.0 及 USB 1.1，無需擔心設備相容性問題

靈活連接，場景多樣


- 採用標準 RJ-45 介面進行訊號延伸，連接穩定
- 可連接攝影機、印表機、鍵盤、滑鼠、掃描儀等多種 USB 周邊設備，適用於辦公、監控等多種場景

穩定傳輸，性能可靠

- 搭配 CAT6a/7 FTP 等高品質網線，確保訊號傳輸穩定
- 硬體設計保障長期穩定運行，減少故障煩惱

連接示意圖

Connection diagram

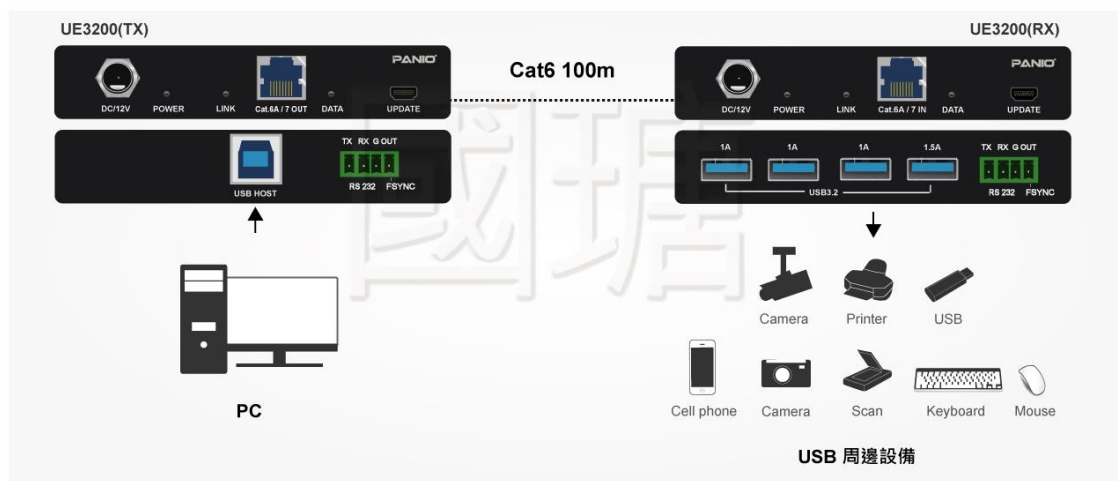

產品規格

項目	詳情
型號	UE3200
傳輸端	USB Type B 母頭 + RJ-45 輸入
接收端	4× USB Type A 母頭 HUB + RJ-45 輸出
網路線類型	CAT6a/ CAT7/ HDBaseT 認證網線
延伸距離	最長 100 米
電力供應	接收端 DC 12V/ 3A
尺寸	105 × 100 × 21 mm (長 × 寬 × 高)

包裝內容物

- 1 × UE3200 延伸器 (含傳輸端 + 接收端)
- 1 × 12V 3A 電源供應器 (供給接收端)
- 1 × 快速安裝指南

貼心叮嚀

- 建議使用原廠 USB 線材以確保傳輸品質與穩定度
- 如需透過 RS-232 串接控制系統，請確認指令格式正確
- 請勿使用非原廠電源配件，以免影響性能