



KF101P 快速安装说明

1.连接示意图

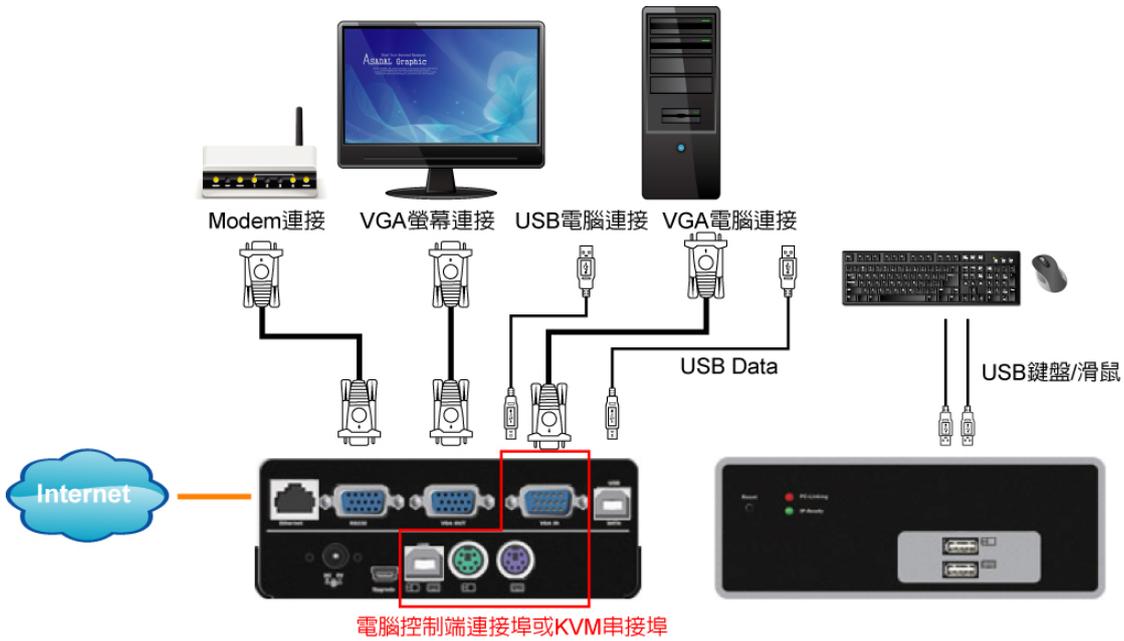


(图一)USB 连接电脑

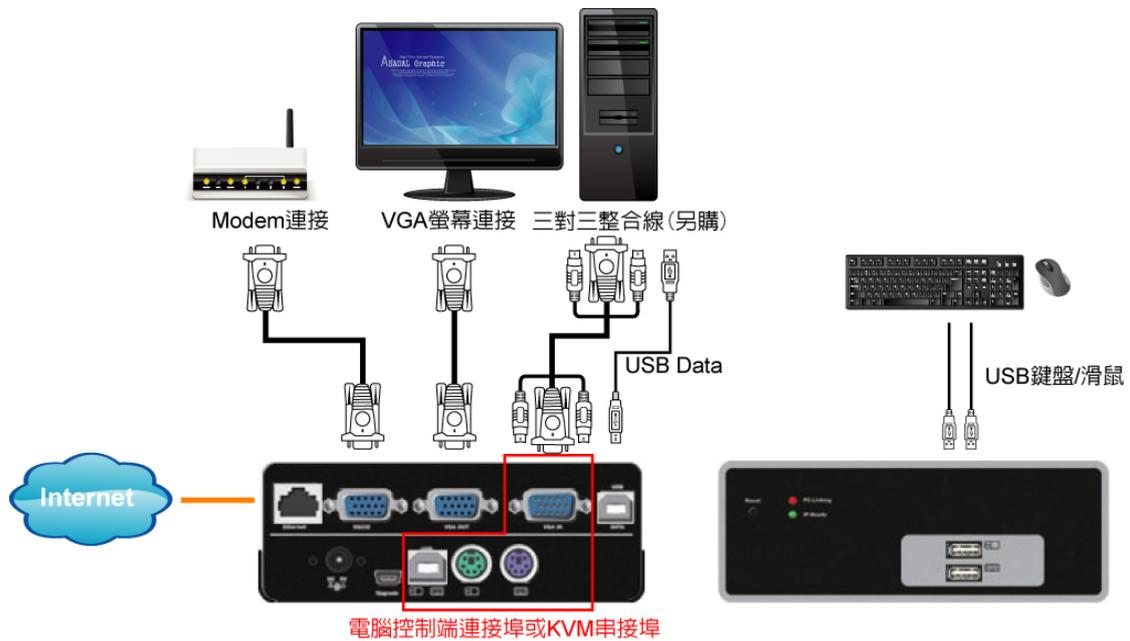

(图二)PS/2 连接电脑

- 连接网络接口至网络交换器或路由器。(请以 D-Link 品牌为主，有个案使用 TP-Link 造成局域网络无法连接)
- 串接 KVM Switch 请以国瑯品牌为主，或台湾品牌、欧美品牌为主。(有个案使用大陆制造 KVM Switch 造成死机)


2. 执行光盘片中 psetup 档案

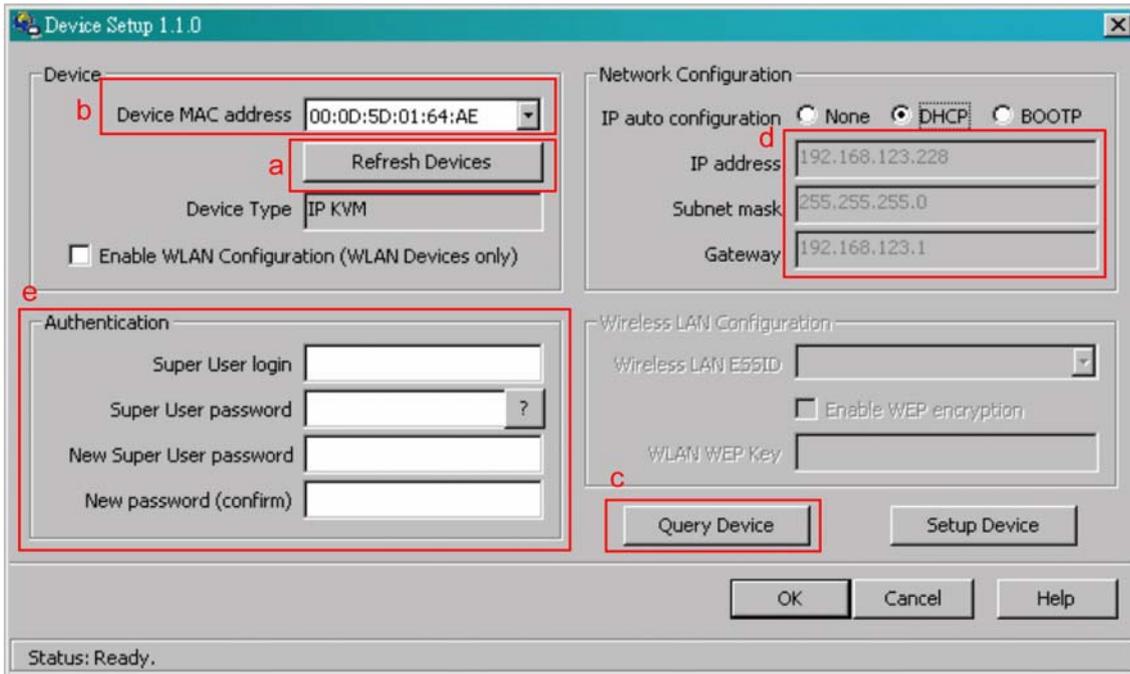

3.按(a)Refresh Devices 按钮，会出现(b)Device MAC address 数值，如未出现则代表联机未成功。(需调整内部网络为同网段，例:192.168.1.x)


4.按(c)Query Device 按钮，会出现(d)出厂值 IP:192.168.0.70，请更改 IP 为欲设置 IP 置、Subnet mask、Gateway。

5.再填写(e)框内的账号、密码(默认值为:super / pass / pass / pass)，请完整填写四个空白处。

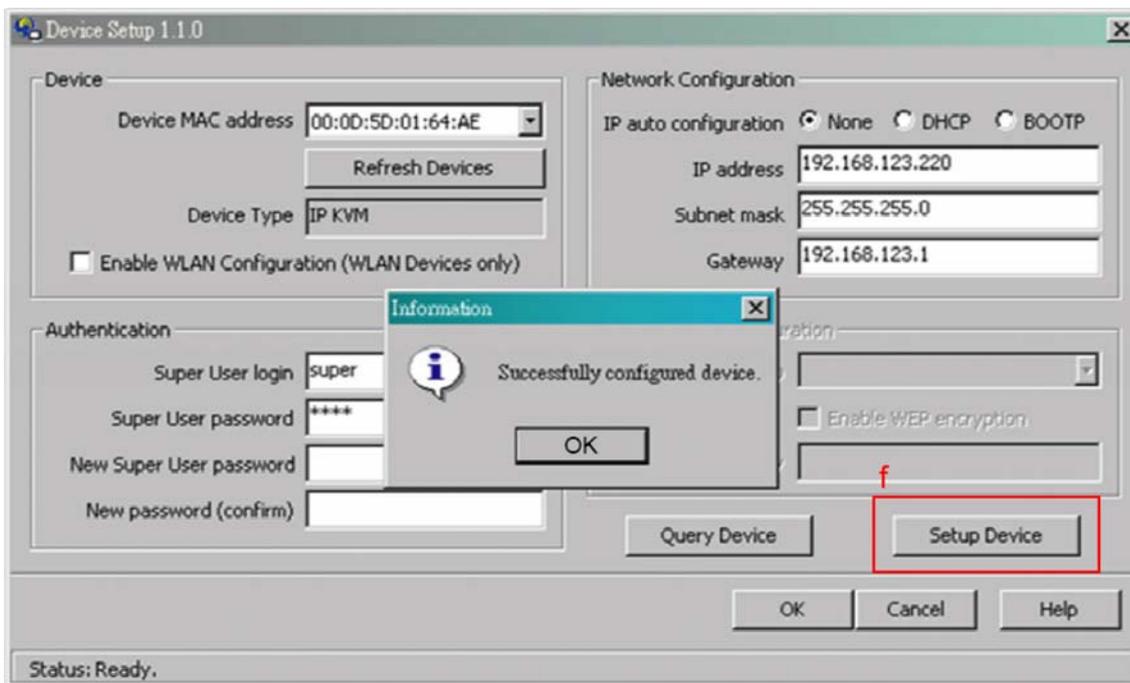


6.最后执行(f)Setup Device 按钮，如果设置成功会出现 Successfully configured device.窗口，否则就代表失败(需再回到第 1 步检查设备连接及重新设定)。

7.开启浏览器，输入 IP 值，例:http://192.168.0.70 会出现如下画面，并填入 Username:super 及 Password:pass。

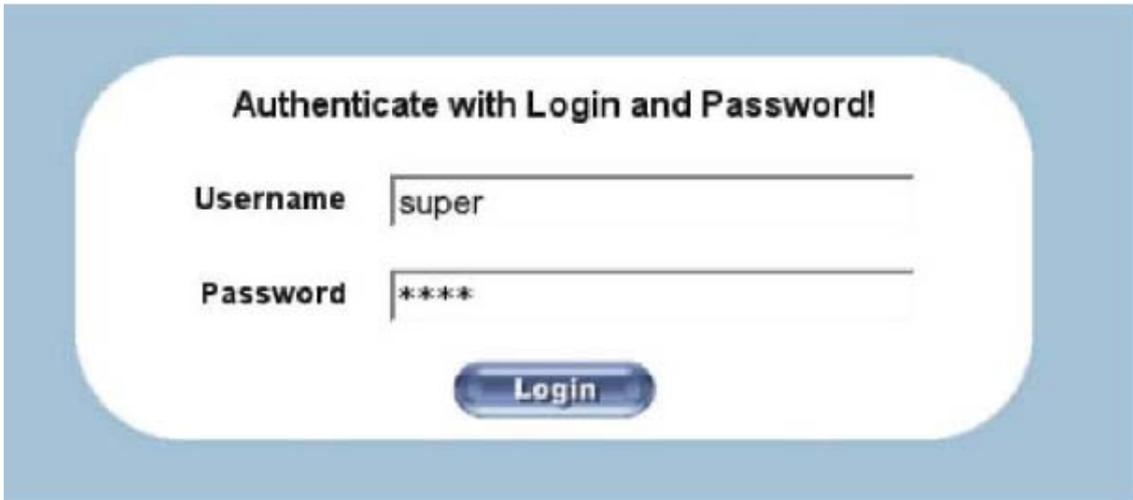


8.进入操控接口如下图标，请按 Click to open。(注意:请先安装 java 程序，可至 java 网站下载)

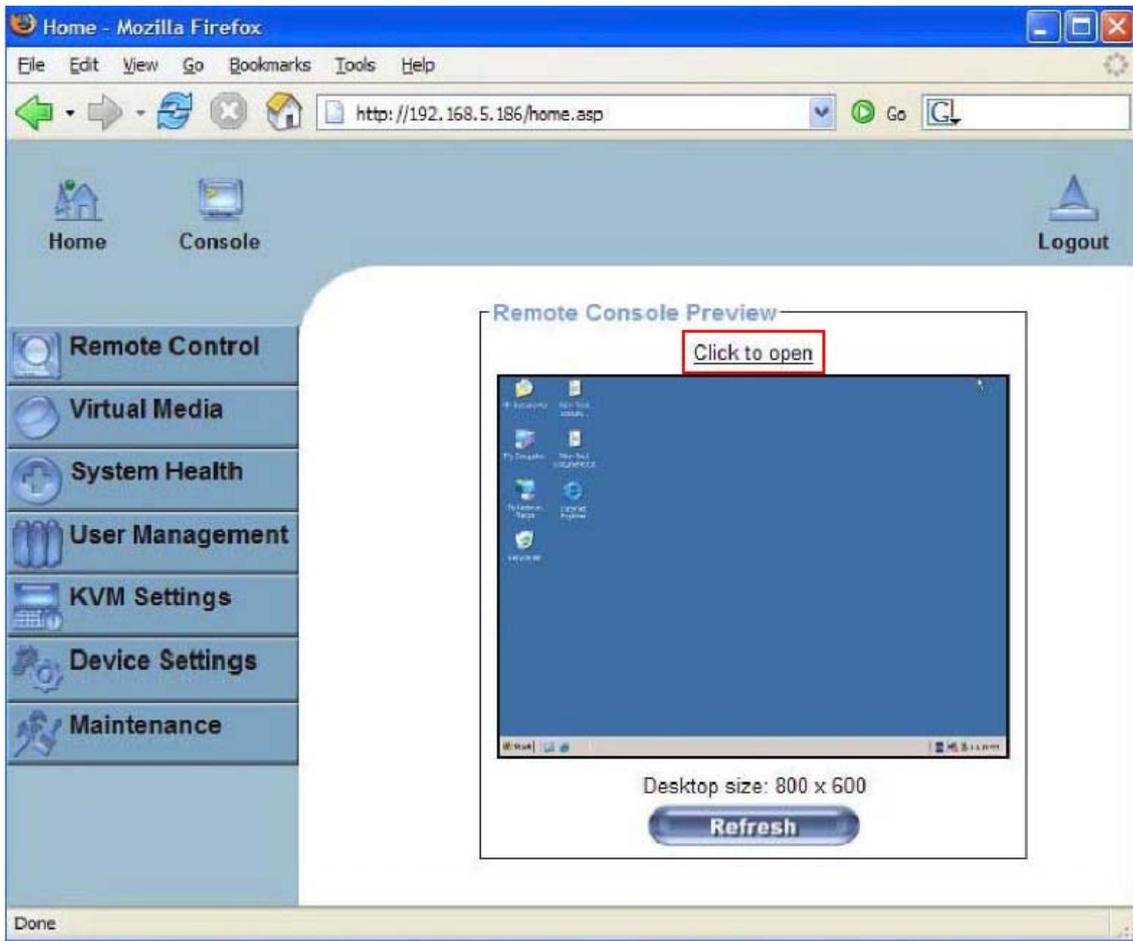

9.进入远程控制画面如下图所示。

(a)按钮:出现 2 个指标就会在桌面上出现远近 2 端鼠标指针，可切换成 1 个指标。

(b)按钮:可将远近端游标对齐。

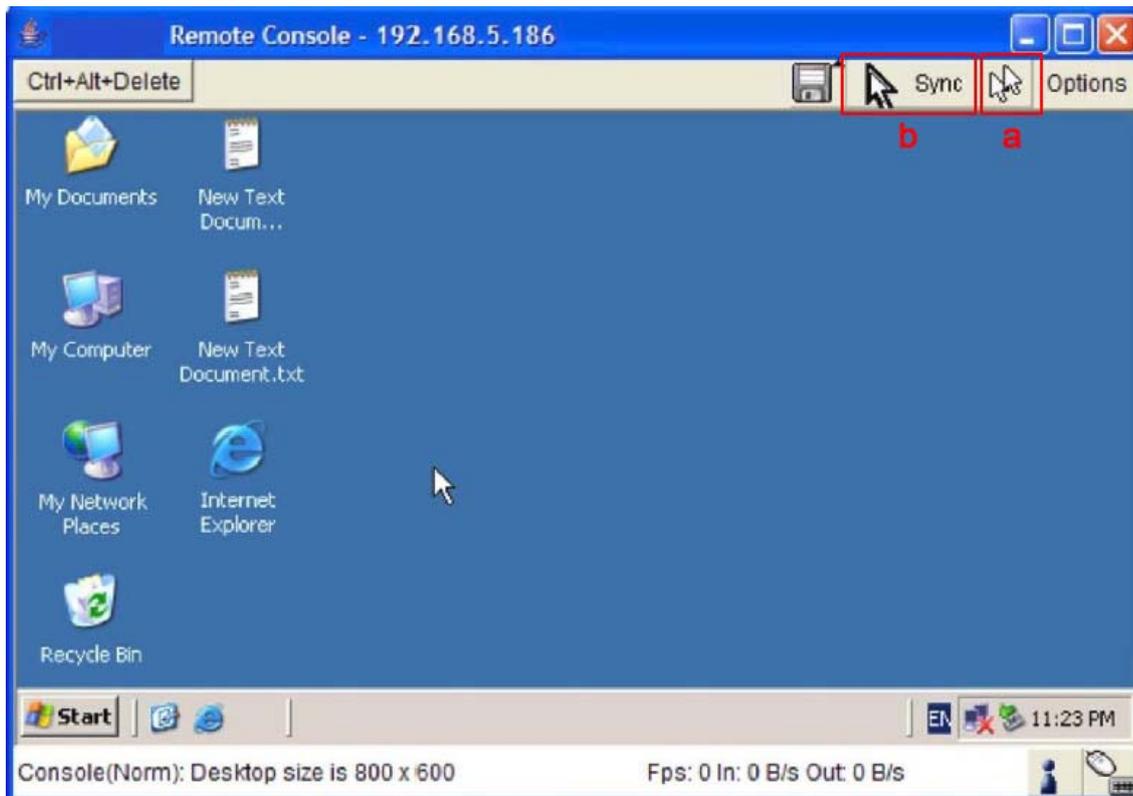

10.光标经过 Sync 后还是无法对齐，请调整远近端鼠标设置，如下图。

电脑→控制台→鼠标→指针设定→将”增强指标的准确性”取消打勾。(远近两端电脑都需设定)



11. 设置为全屏幕模式方式请参照下图。路径为:Options→Scaling→Scale to fit 即为全屏幕模式。

