

MODEL DAS201

2 Port DVI Switch




DAS201为影音自动切换器，可以使用自动或手动的方式，来切换两组DVI视讯与音讯讯号输出到一台显示器及喇叭上播放，并可设定自动扫描来监视画面。

功能特点

- ※ 可以将两组DVI视讯与音讯讯号，切换输出到一台显示器及喇叭上
- ※ 纯外接式硬体设计，无系统相容性问题
- ※ 支援最高解析度可达1920x1200并支援 DDC2B 功能
- ※ 有效传输距离(输入 / 输出)各可达 10 公尺
- ※ 具自动扫描功能，可设定扫描间隔时间(10 秒、20 秒、OFF)
- ※ 自动侦测及切换选择到新连接的画面(Auto Detect & Selector)
- ※ 透过自动侦测、面板按键及外接选控按键来切换选择输入讯号
- ※ 免外接电源设计，可透过主机的 DVI 埠来供电
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

连线示意图

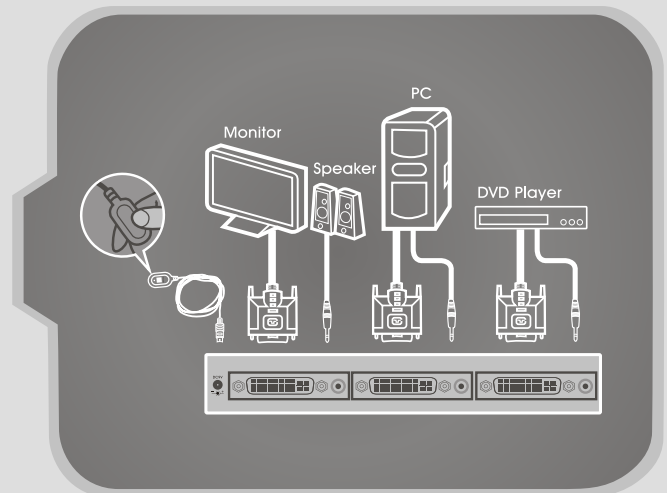

详细规格

型号	DAS201
输入端埠数	2
输出端埠数	1
输入端介面	DVI-I (只支援 DVI-D 讯号) : 3.5mm Jack
输出端介面	DVI-I (只支援 DVI-D 讯号) : 3.5mm Jack
影像频宽	1.65GHz
影像解析度	1920x1200 (Single Link)
影像传输距离 (Max.)	透过标准的 DVI 缆线延伸, 输出/输入各可达 10m
电源供应	透过主机的 DVI 埠供电
材质	金属壳 (银色)
重量	460g
尺寸 (L x W x H)	192 x 80 x 22 mm

包装明细

- ※ 1 x DAS201
- ※ 1 x 外接式切换按键