

## 4K 2X2 HDMI / DVI 電視牆拼接處理器

Model:HW2220K

### 功能特性

- 內建 2x2、1X2、1X4、..等等電視牆拼接功能.
- 支援 1埠 DVI 及 1埠 HDMI 切換輸入, 並同步輸出給最多 4 台 HDMI 顯示器.
- 支援 3.5mm Audio 埠輸出.
- 支援 輸入解析度: 1920x1080P 25/30/50/60HZ · 3840x2160P 25/30HZ.
- 支援 輸出解析度: 1920x1080P 25/30/50/60HZ.
- 支援 輸入格式: YUV422 16bit · RGB444 24bit.
- 支援 輸出格式: RGB444 24bit.
- 支援 RS-232 埠 (RJ-45 接口).


### 規格表

型號	HW2220K 電視牆拼接器
輸入介面	1 x HDMI, 1 x DVI
輸出介面	4 x HDMI ( Type A Female ), 1 x 3.5mm
支援解析度 ( Max. )	輸入解析度: 1920x1080P 25/30/50/60HZ · 3840x2160P 25/30HZ. 輸出解析度: 1920x1080P 25/30/50/60HZ.
拼接電視牆	2x2、1X2、1X4
分配功能	1 訊號同步分配 4 台 HDMI 顯示器
控制模式	1. 紅外線遙控器 2.RS-232 控制 3.按鍵切換
影像傳輸距離 ( Max. )	透過標準的 HDMI 纜線延伸 · 輸出 / 輸入各別長度可達 5m (超過此長度,請搭配延長器使用)
電源供應	DC 12V 2A
尺寸	L94 X W84 X H24 mm ( WxDxH )

### 產品示意圖

#### 連接示意圖

支援混搭訊號輸入( HDMI/DVI ) 切換同步輸出給 4台1080P 組成 大4K電視牆

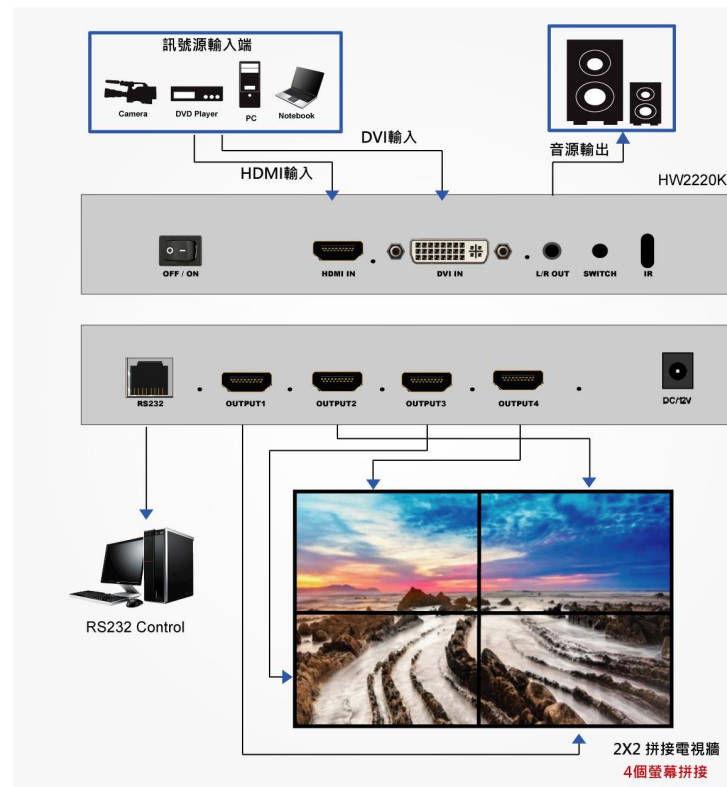

#### 支援拼接模式



### 包裝配件

- 1 x 紅外線遙控器 (無電池)
- 1 x 12V 2A 變壓器