

產品概觀



KVM Extender

MODEL : KE208T



8埠 USB KVM 電腦延長管理器-200 米


台灣生產/組裝/測試

這一款多控制端 USB 電腦 K.V.M CAT5 延長器，提供多組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠）來管控 1 台電腦主機。傳送器內建 8 組 RJ-45 連接埠，透過 CAT5/CAT5E/CAT6 纜線分別與多台接收器相連接，即可提供多組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠）來操作，同一時間只能由一組控制端操作。

功能特色

- 支援雙控制端操作，近端與遠端均可以控制傳送器上所連接的電腦主機。
- 使用整合型二合一 KVM 連接線（VGA+USB）來連接要延長訊號的電腦主機。
- 可以將近端的控制端 KVM 訊號（螢幕+鍵盤+滑鼠）透過一條 CAT5/CAT5E/CAT6 纜線延長到遠端進行操作，最遠可以延長至 200 公尺。
- 傳送器內建 8 組 RJ-45 連接埠，透過 CAT5/CAT5E/CAT6 纜線分別與多台接收器相連接。
- 提供多組控制端（螢幕+鍵盤+滑鼠）來管控一台電腦主機。
- 可搭配專用 USB 電子式電腦 K.V.M 切換器來管控多台電腦主機：同一時間只能由一組控制端操作。
- 接收端的鍵盤、滑鼠，可以任意選擇使用 PS/2 或 USB 的介面。
- 自動 KVM（螢幕、鍵盤、滑鼠）型號偵測，支援最佳化設定。
- 支援羅技（Logitech）及微軟（Microsoft）的高階多功能鍵滑鼠之特殊功能鍵。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式；支援熱插拔。
- 接收器內建一組微調式旋鈕（EQ），可以修正因為不同距離所產生的訊號衰減問題。
- 傳送器與接收器具備 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態。
- 支援最大解析度及其有效距離：2048x1536x60Hz@200m。
- 可支援作業系統：MS-DOS、Windows、Linux、Unix、Novell、FreeBSD。
- 完全符合 USB 1.1、1.2 規範。
- 接收器底部為磁性設計，並附有固定底座，方便不同場合的安裝固定。
- 台灣生產製造，品質穩定。
- 建議使用本公司特選延長專用 Cat.5 線材，以達最佳使用效果。

連線示意圖

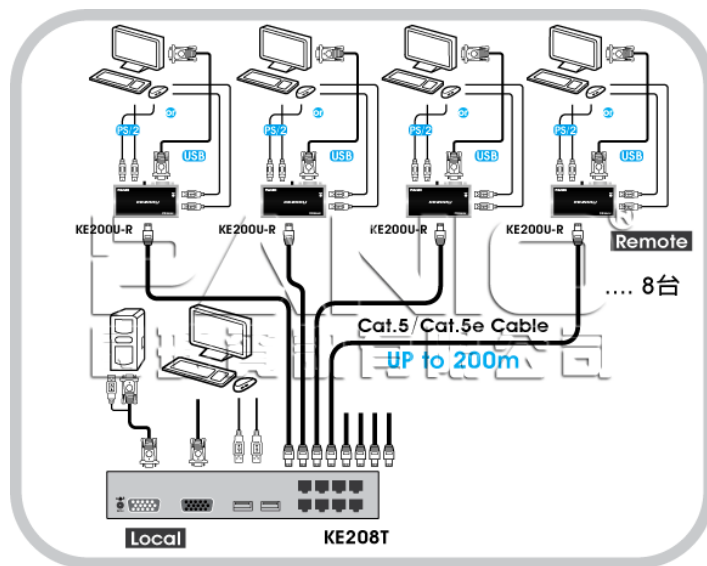

包裝配件：

- 1 x KE208T-T USB KVM 電腦延長器 傳送端
- 8 x KE200U-R USB KVM 電腦延長器 接收端(選購)
- 1 x 專用二合一電腦連接線
- 1 x DC 5V 2000mA 變壓器
- 1 x DC 5V 1000mA 變壓器