

4K 60Hz 16 進 1 出 HDMI 影音訊號切換器

Model:CH2160K


功能特性

- 16 進 1 出 HDMI2.0 數位影音訊號切換器.
- 支援 解析度最高可達 3840 X 2160 60Hz, 向下相容.
- 內建 EDID 自動偵測功能,使畫面保持等比例輸出.
- 支援 自動掃描功能 (可調整自動循環跳台時間).
- 支援 自動偵測訊號功能, 可自動顯示後進訊號 及 跳開關閉的訊號 .
- 可安裝於 19 吋機架上.
- 控制方式: 遙控器, TCP/IP, RS-232, 按鍵.

產品示意圖

連接示意圖

提供16個 4K HDMI2.0訊號輸入 / 1個 4K HDMI2.0訊號輸出 切換輸出顯示

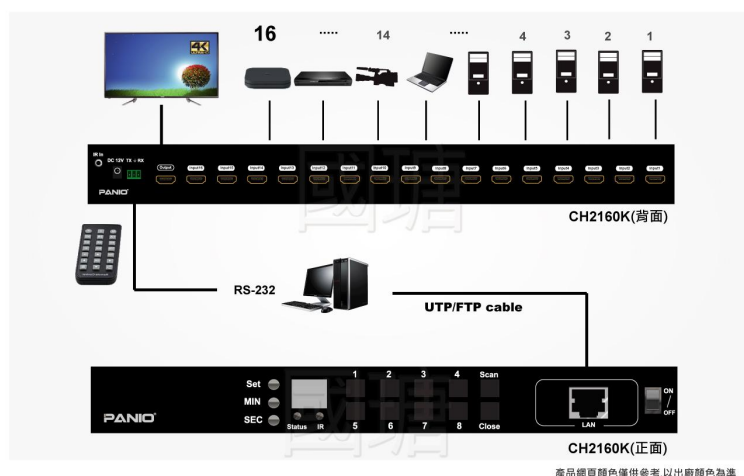

規格表

型號	CH2160K
輸入介面	16 x HDMI2.0
輸出介面	1 x HDMI2.0
支援解析度	最高支援 3840 X 2160 60Hz / 4K 60Hz
自動掃描	可調整 5-3600 秒
頻寬	18 Gbps
ESD 保護	Human body model - ±8kV (Air-gap discharge)
控制方法	遙控器, TCP/IP, RS-232, 按鍵
電源供應	DC 12V / 2A
尺寸	440 x 150 x 44mm (長 x 寬 x 高)
重量	1.7Kg

包裝配件

- 1 X CH2160K
- 1 X 12V 2A 變壓器
- 2 X 機架掛耳
- 1 X 說明書