

## HDMI+IR 2 芯線延長擴充器

Model:CH3900

### 產品概述

[ CH3900 ] 僅需透過任何 1 條 2 芯線，例如 網路線，電話線 或 電線其中 2 芯即可將 HDMI / IR 訊號延長至 3.9 公里遠。

連接方式以下幾種：（一）點對點模式：單純一進一出，點對點延伸可達 3.9 公里。（二）串接模式：600 米再串接（接收端連接下一個接收端，最多可串 2 級。）（三）分配模式：600 米以內支援最多 1 進 3 出，樹狀分佈延伸訊號。

### 功能特性

- 僅需透過任何 1 條 2 芯線即可將 HDMI+IR 訊號延長達 3.9 公里。(電話線,網路線,電線...).
- 支援 解析度最高可達 1080P 60Hz。
- 支援 傳送端 1 埠 HDMI 介面輸出.(近端輸出)
- 可規劃成 1 進 3 出 同步分配+延長功能。
- 支援 HDCP1.4。
- 接收端提供再串接功能，每級可達 600 米遠距離。
- 鎖扣式電源接口避免脫落風險。
- 可安裝於 19 吋機箱。


### 產品示意圖

#### 連接示意圖

應用一：HDMI+IR 點對點3.9公里



應用二：1對3 延長+分配 不同區域顯示

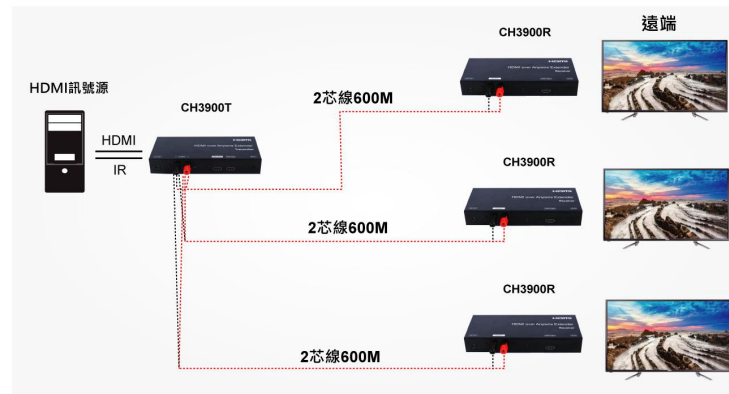

### 包裝配件

- 2 X DC 12V 變壓器
- 8 X 螺絲
- 4 X 19 吋機架配件